


注意：作为一个5V的风扇，NF-A6x25 5V是不能在12V电压下运行的，不能在具有12V电压的设备上使用，如电脑主板的风扇接头上使用时将会被损坏。

安装

如果你要把NF-A6x25 5V替换在你原存储或者网络解决方案的设备中，一般使用原来的风扇螺丝（或其它的安装配件）。

在安装NF-A6x25 5V时，你可以使用提供的安装螺丝或者硅胶抗震动垫等。为了安装风扇使用硅胶支架。请先把硅胶支架通过安装孔。然后把风扇放在硅胶支架上，然后再把他们通过安装孔连接起来。

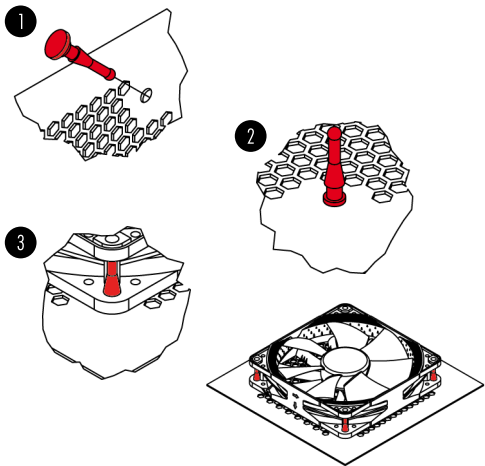

清洁、维护

清洗电脑风扇在长时间使用积累下的灰尘、维持其清洁。为了保持风扇的较高性能，请务必定期使用抹布，微湿的纸巾或者真空空气罐来清理您的风扇。请注意，为了保护您的风扇，请不要使用过多强压之类的电器来清理。出于确保它许多年后还能完美的运行，请不要使用真空吸尘器，因为它很有可能给您的风扇带来过度的强压。为了确保风扇能够正常的多年使用，所以 NOCTUA NF-A6X25 5V风扇都是使用一个高级的SSO2轴承，而且为了防止细微尘粒进入都是密封的。因此，请注意，用户如果破坏其风扇原有的设计。从框架里取下叶轮，将会破坏其原有的密封轴承。

连接

NF-A6x25 5V配备了标准的3针风扇接头。但是，请注意，风扇也可以连接到4针的主板风扇头连接器上。如果您想把风扇连接到2针的风扇连接器上，请使用我们所提供的3:2针转接器（NA-SAC2）。请注意，目前各设备有不同类型的2针连接器，因此我们附带的适配器有可能不适合。在这种情况下，请使用我们所提供的OmniJoin™适配器设置（如下文所述）。

需要注意的是NF-A6x25 5V集成极性保护功能，因此不会有因为接反极性而造成损坏风扇的情况。当然了，如果风扇不转。那肯定是接错极性了。因此，无情定要确保已正确连接到2针的风扇接头上。

NF-A6x25 5V的长20厘米的基本电缆以它已有的应用程序帮助您把电缆杂乱的问题尽量缩小。

如果你想要一根更长一点的电缆的，请使用我们给您提供的30厘米的加长电缆代替吧。（NA-SEC2）。


注意事项

风扇运转过程需更换风扇端口时，请注意关闭电源，避免造成漏电、烧毁的特殊意外情况；请勿用手或者其他外物阻碍风扇叶片正常运转，避免造成运转时手部受伤或扇叶断裂飞出，造成人员损伤的特殊情况；使用螺丝安装风扇孔位时拧紧即可，勿过度用力引起扇叶边框或机箱变形。

使用OmniJoin™适配器设置

我们所提供的OmniJoin™适配器套件，可以让你很轻松的通过专用的风扇接头连接器把NF-A6x25 5V替换诸如网络或存储解决方案等设备上的60mm风扇。

首先请仔细检查您风扇自带的OmniJoin™适配器装置。OmniJoin™适配器黑色的为地线（GND）。红色的为+5V，与黑色电缆线匹配的是原来的GND线，与红色电缆线匹配的应该是+5V的连接线。大多风扇电缆与OmniJoin™适配器使用相同的颜色的标识，但请注意，也不是一定保证。所以一定要确保正确地识别原来风扇的GND和+5V电缆。详情请参考设备附带的手册，如果有任何疑问请联系设备制造商。




确保正确识别到原来风扇的GND和+5V电缆。

当你已经确定了您的风扇电缆后，请继续按照以下步骤来安装的OmniJoin™的适配器。

步骤1


用剪刀剪除原来风扇的连接器，为了确保不会损坏到电缆连接器。应该至少在电缆线左边的2-3厘米处剪除。



请注意，这儿不要移除掉电缆的绝缘层。


步骤2

然后准备好所提供的Skotchlok™连接器，并插入原来的电缆线，黑色线的OmniJoin™适配器用来接Skotchlok™连接器的二个GND插孔。请确保两根电缆线已完全插入到里面。



步骤3

然后用平口钳，夹住Skotchlok™连接器的白色按钮。确保钳住了该按钮的正确位置。如果该按钮被卡住了，请移动一下Skotchlok™连接器，再使用平口钳钳住。

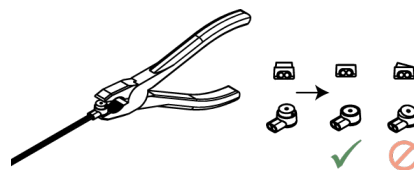

重复步骤2和3插入+5V的电缆线。

当你已经正确的使用Skotchlok™转接头把原来风扇的电缆插入到OmniJoin™适配器装置后，接下来只需要把你的NF-A6x25 5V通过适配器安装到设备即可。

保修期限：NOCTUA产品自原始购买之日起享有6年内保修期。
维修方式：根据具体的故障情况对配件进行维修或更换。
根据中国的三包法律和法规，上述政策仅适用于在中国大陆购买的NOCTUA产品。
如果产品是从中国大陆以外的地区购买，将不在中国的三包法律和法规涵盖范围内。
保修范围将不包含，设备中软件部分、其它设备损坏造成的意外、未按照产品规格误用、错误安装、滥用、自行修改序列号、自然或人为导致的灾害。
为保障您的权益，运输途中导致的产品损坏，将不在保修范围内，请向物流公司或经销商申请索赔。

根据产品送修时的故障现象，产品寄送至我司中心检测/修理/更换，将由维修中心通过专业的诊断进行检测并确定相应的维修/更换方案。
导热膏、矽胶产品、CPU散热器、炫彩铝盖，产品使用后外观问题不在保修范围内。在法律允许的范围，上述保修政策可能不时更新。

公司名称：深圳市皇鹰冠科技有限公司
保修网址：<http://noctua.at/cn/support/rma-form>
经营地址：深圳市福田区八卦路号八卦岭工业区514栋505-506
联系电话：0755 83665577