
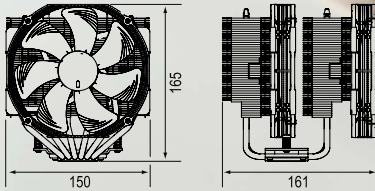
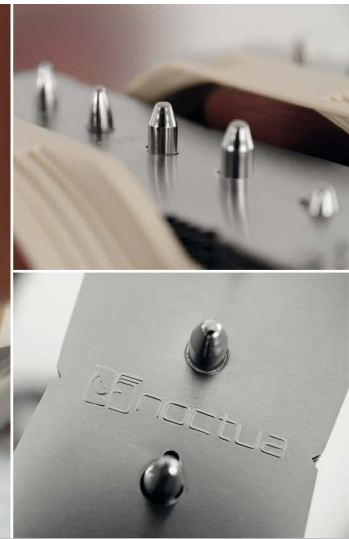


Noctua NH-D15 D-Type Premium Cooler

NH-D15

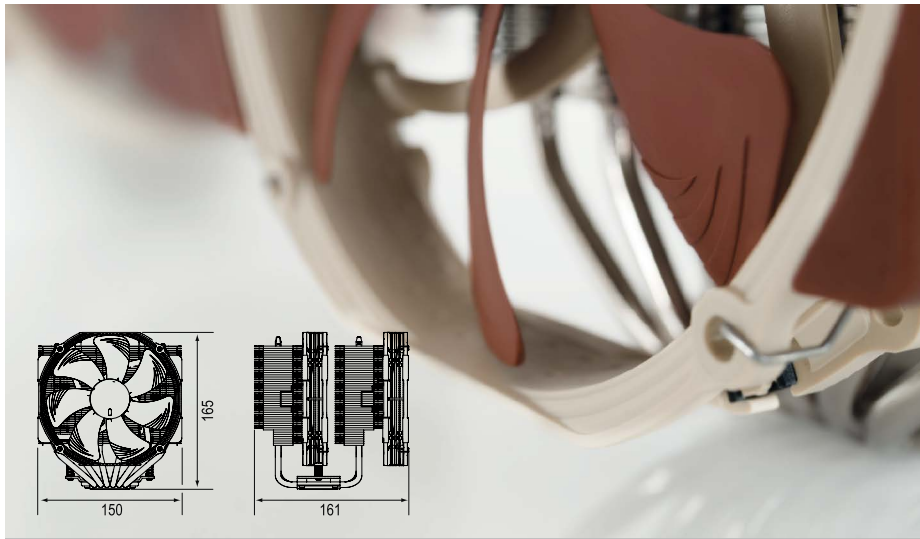

Construido en base al legendario NH-D14 y habiendo llevado a cabo las investigaciones necesarias para obtener el más alto rendimiento en refrigeración silenciosa, el modelo NH-D15 de Noctua es un disipador de doble torre que cumple con las más altas expectativas. La disposición más separada de los heatpipes y sus dos ventiladores NF-A15 de 140 mm con soporte PWM para un control automático de la velocidad le permite mejorar la eficiencia del galardonado NH-D14. Equipado con el fiable sistema de montaje multisocket SecuFirm2™, el aclamado compuesto térmico NT-H1 de Noctua y gracias a los 6 años de garantía del fabricante, el NH-D15 se presenta como una solución completa y de gran calidad, al igual que se establece como la elección perfecta para usuarios y entusiastas del silencio.

Basado en el galardonado NH-D14

El NH-D14 de Noctua ha recibido más de 350 premios y recomendaciones de páginas web y revistas especializadas líderes internacionalmente, lo que hace que sea uno de los disipadores más exitosos. Gracias a su disposición más separada y a su doble ventilador NF-A15, el NH-D15 mejora el tan aclamado rendimiento en refrigeración silenciosa del D14.

Diseño de doble torre con 6 heatpipes

Al compararlo con los disipadores convencionales de una sola torre, el preciso diseño de doble torre con 6 heatpipes del NH-D15 proporciona una mayor superficie, una mejor distribución y una eficiencia de flujo de aire superior, gracias al doble ventilador.

Conjunto de aletas más anchas y disposición más separada de los heatpipes

Comparado con el NH-D14, el conjunto de aletas del NH-D15 ha pasado de tener 140 mm a 150 mm y sus heatpipes están ahora más separados, lo que permite una distribución del calor más uniforme sobre un área de superficie mayor y, por lo tanto, contribuye a una mayor eficiencia del NH-D15.

Alta compatibilidad de RAM en modelos de un solo ventilador

Gracias a sus aletas más bajas, el NH-D15 proporciona un hueco de 64 mm para los disipadores de memoria más grandes en modelos de un solo ventilador, lo que hace que sea compatible con la mayoría de módulos RAM del mercado. En modelos de doble ventilador, el NH-D15 debería usarse con módulos RAM que tengan una medida estándar (de hasta 32 mm).

Doble ventilador NF-A15 de 140 mm

El NH-D15 cuenta con dos ventiladores NF-A15 de 140 mm de gran calidad. Al cumplir con los estándares AAO (Optimización Acústica Avanzada) de Noctua y gracias al sofisticado diseño aerodinámico que mide los Canales de Aceleración de Flujo, el NF-A15 se ha labrado una reputación como uno de los mejores ventiladores de 140 mm del mercado.

Soporte PWM y Adaptador para la reducción de ruido

Los ventiladores NF-A15 del NH-D15 incluyen el soporte PWM para un conveniente control automático de la velocidad a través de la placa base. Además, la velocidad máxima del ventilador puede reducirse de 1500 a 1200 rpm, de modo que se puede obtener un funcionamiento más silencioso al utilizar el Adaptador para la reducción de ruido.

Sistema de montaje SecuFirm2™

Los sistemas de montaje SecuFirm2™ de Noctua se han convertido en sinónimo de calidad, seguridad y facilidad de uso. Al ser compatibles con Intel LGA115x (LGA1150, LGA1155, LGA1156), LGA2011 y AMD (AM3(+), AM2(+), FM1, FM2(+)), el montaje de SecuFirm2™, incluido con el NH-D15, garantiza una presión de contacto perfecta y máxima comodidad en todos los sockets.

ESPECIFICACIONES DEL DISIPADOR

Compatible con socket	Intel LGA2011 (Square ILM), LGA115x (LGA1156, LGA1155, LGA1150) & AMD (AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+, backplate necesario)
Dimensiones / Dim. con NF-A15 PWM	165x150x135 mm / 165x150x161 mm
Peso / Peso con NF-A15 PWM	1000g / 1320g
Material	Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de refrigeración), uniones soldadas, niquelado
Dimensiones del ventilador	120x120x25 140x150x25, 140x140x25 (con 2 agujeros de montaje 120mm)

ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR

Noctua NF-A15 PWM

Dimensiones	140x150x25 mm
Conexión	4-pin PWM
Rodamiento	SS02
Geometría de paletas / Tecnología del marco	Focused Flow™ / AAO™
Potencia máx. / Voltaje	1.56 W / 12 V
MTBF	> 150.000 h

NF-A15 PWM	Ventilador sin adaptador	con L.N.A.
Velocidad de rotación máx. (+/-10%)	1500 RPM	1200 RPM
Caudal máx.	140.2 m³/h	115.5 m³/h
Sonoridad máx.	24.6 dB(A)	19.2 dB(A)
Presión estática máx.	2.08 mmH₂O	1.51 mmH₂O

DATOS LOGÍSTICOS

Modelo	Noctua NH-D15
EAN-No.	4716123315360
UPC-No.	842431012456
Dimensiones (AvxHxP)	235 x 266 x 185 mm
Peso	2240 gr
Garantía	6 años
PVP	89.90 EUR
Unidades / Cartón	8 Pcs
Dimensiones / Cartón (AvxHxP)	509 x 415 x 573 mm
Peso / Cartón	21.50 kg

VOLUMEN DE ENTREGA

2x ventilador de primera calidad NF-A15 PWM
2x adaptador para reducción del ruido (L.N.A.)
Cable con forma de Y
Compuesto térmico NT-H1
Sistema de montaje SecuFirm2™