


安装

如果您想要把NF-A4x10 FLX替换在你原存储或者网络解决方案的设备中，一般是使用原来的风扇螺丝（或其它的安装配件）。

将 NF-A4x10 FLX作为机箱风扇安装时， 您可以使用我们随带的安装螺丝或 NA-AV3 硅胶防振支架。使用 NA-AV3 支架安装风扇时，请先将 F 侧从风扇的安装孔中拉出，直到第2个棘爪 完全穿过孔位。

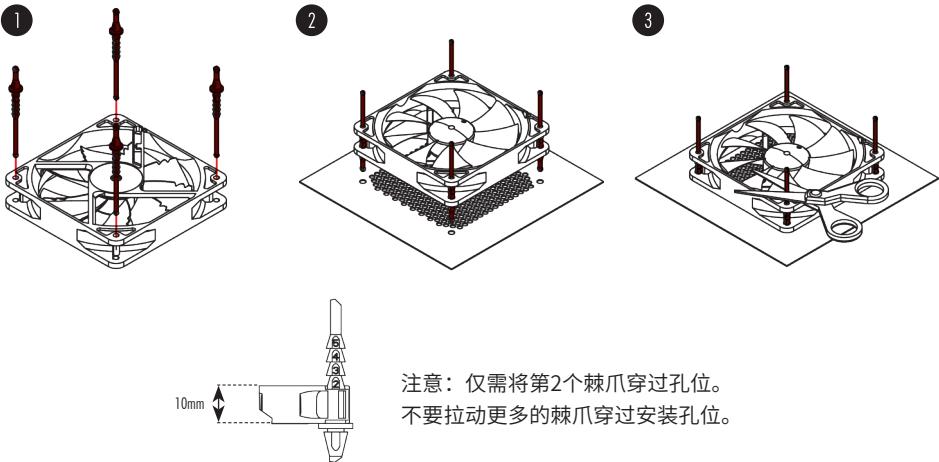

注意：仅需将第2个棘爪穿过孔位。
不要拉动更多的棘爪穿过安装孔位。

然后从 C 侧从机箱的安装孔位中拉出。 如果安装支架的长度过长，您可以在安装后用剪刀剪断它们。 请注意，这将使它们将来再难以重新用于安装。

连接

NF-A4x10 配备了标准的 3 针风扇接头。但是，请注意该风扇也可以连接4针主板风扇接头上。如果您想把风扇连接到 2 针风扇接头，请使用我们附带的 3:2 针适配器 (NA-AC2)。请注意会有不同类型的 2 针连接器，因此有可能与我们提供的适配器不适合。在这种情况下，请您使用提供的OmniJoin 适配器参照如下所描述进行连接。请注意，NF-A4x10 是具有集成的极性保护功能，因此不会因极性反接而损坏风扇。但是，当您以错误的方式连接时，风扇会不运转，请确保使用 2 针连接时您的极性连接正确。


NF-A4x10 配备一根 20 厘米短的线材，可以帮助您可以最大限度地减少一般应用中的线材杂乱。如果您需要更长的线材，请您使用我们随带的 30 厘米延长线 (NA-EC2)。

NF-A4x10同时带有一个低噪音适配器 (NA-RC10)可以帮助您把风扇的转速从4500转降低到3700转，以实现更安静的运转。

使用OmniJoin™适配器

如果您想更换网络或存储解决方案等设备中的 40 毫米风扇，随带的OmniJoin™ 适配器组可帮您轻松地将 NF-A4x10 FLX 连接到专有风扇接头。


首先请仔细检查您风扇自带的OmniJoin™ 适配器装置。OmniJoin™ 适配器黑色的为地线 (GND)红色的为 +12V，与黑色线材匹配的是原来的GND线，与红色线材匹配的应该是+12V的连接线。大多数风扇线材与OmniJoin™ 适配器使用相同的颜色的标识，但请注意，也不是一定保证。所以一定要确保正确地识别原来风扇的GND和+12V线材。详情请参考设备附带的手册，如果有任何疑问请联系设备制造商。

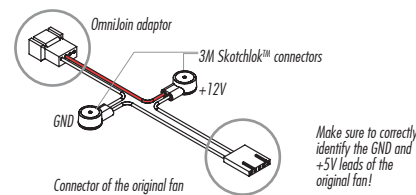

当您已经确定了您的风扇各线缆后，请继续按照以下步骤来安装的OmniJoin™ 的适配器。


步骤1

用剪刀剪除原来风扇的连接器，为了确保不会损坏到电缆连接器。应该至少在电缆线左边的 2-3厘米处剪除。



步骤2

请注意，这儿不要剪到电缆的绝缘层。然后准备好所提供的3M Skotchlok™连接器，并插入原来的电缆线，黑色线的OminJoin™适配器用来接Skotchlok™连接器的二个GND插孔。请确保两根电缆线已完全插入到里面。



步骤3

然后用平口钳，夹住Skotchlok™连接器的白色按钮。确保钳住了该按钮的正确位置。如果该按钮被卡住了，请移动一下Skotchlok™ 连接器，再使用平口钳钳住。



Repeat Step 2 and 3 for the +12V lead.

当你已经正确的使用Skotchlok™ 转接头把原来风扇的电缆插入到OmniJoin™ 适配器装置后，接下来只需要把你的NF-A4x10 FLX通过适配器安装到设备即可。

清洁、维护

为了保持良好的性能，请定期使用抹布、微湿纸巾或罐装空气清洁您的风扇。 请注意不要用力过猛，以免损坏风扇。 请不要使用真空吸尘器，因为这可能会对风扇施加过大的力。为了确保在多年的使用中良好的运行，NF-A4x10 FLX 的高级 SS02 轴承采用全密封设计，可防止细小灰尘颗粒进入。 请注意，风扇并非设计为由用户自行拆卸。从框架上拆下叶轮会破坏轴承的密封并导致保修失效。

保修和支持

即使是高档的产品和严格的质量控制，也不能完全消除缺陷的可能性。因此，我人提供了长达 6 年迅速、快速的售后服务来提供产品水平的可靠性和便利性。 如果您的 NF-A4x10 遇到任何问题，请马上与我们的售后服务团队取得联系support@yanyi-noctua.com