


# NH-C14S

## Noctua NH-C14S C型塔式散热器

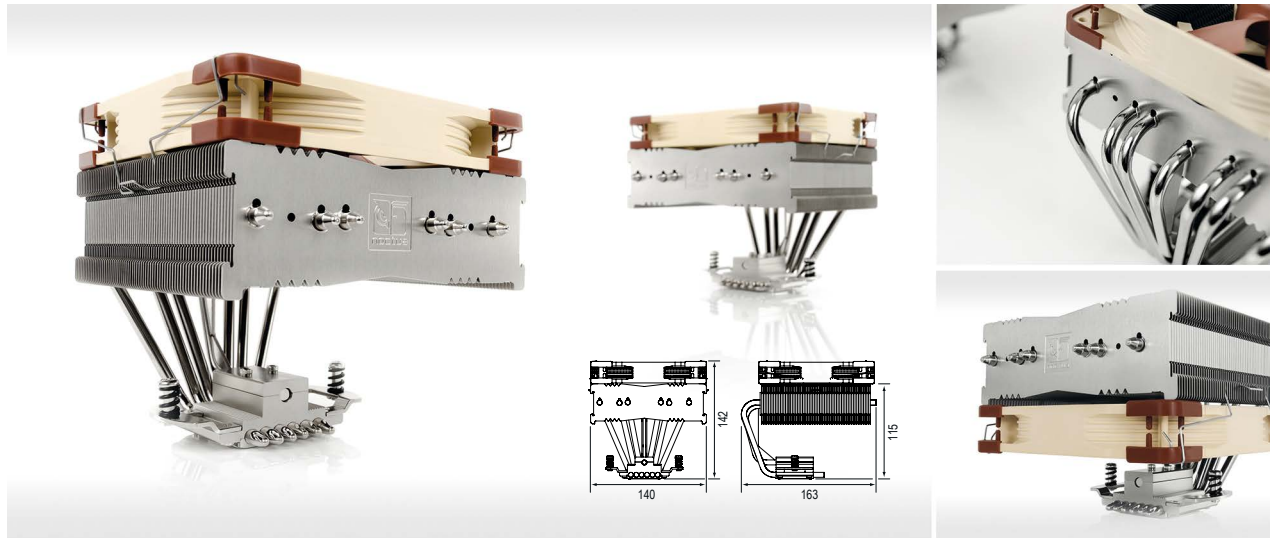

继承了屡获殊荣的NH-C14, NH-C14S是一个精英级的散热器, 提供更加静音的散热性能, 由于其更深层次的鳍堆栈和著名的NF-A14 PWM风扇, 使其比其双风扇的前身更加灵活, 兼容性更强, 性能上面有着显著的提高。风扇安装在散热片的顶部, 散热器可以与高度为70mm的内存模块相兼容, 风扇装在散热片的下方, 散热器的总高度仅为115mm, 使其非常适合在更多的HTPC案例下使用, 同时新的布局设计使其偏移了大部分的 $\mu$ ATX和ATX主板PCIe插槽的顶部。完全兼容于PCIe插槽设计, 配合获奖的NT-H1高端散热膏以及NOCTUA久经考验的SecuFirm2(tm)多平台安装系统和制造商长达整整6年的保修服务, NH-C14S是追求高散热性能的一个完美解决方案。

### 基于屡获殊荣的NH-C14散热器

收到了超过了200多项由国际依靠硬件网站和杂志的推荐和建议, NH-C14已成为140mm散热器系列优质散热的参考标准, 凭借其更深层次的鳍堆栈和更有效的NF-A14 PWM风扇, 全新的S型号提供了相近的性能, 并进一步提高了产品的兼容性。

### C型顶部流量设计

NH-C14S的六导热管C型设计在提供比当前140mm的塔式散热器具有更低的高度的同时提供了静音散热的性能, 同时为内存模块和主板的周边芯片部件提供了出色的气流。

### 低高度模式

NF-A14风扇安装在鳍片底部的时候, NH-C14S的高度只有115mm, 从而比其它安装140mm或120mm风扇的塔式散热器要低很多, 这令它非常适用于桌面小型机箱或HTPC案例。

### 高间距模式

当NF-A14风扇安装在散热片的顶部时, NH-C14S提供翅片堆叠下方更多的间隙。通过这种方式, 散热器可以更加兼容于芯片组件, 同时与内存模块高达70mm高度的内存完全兼容。

### SecuFirm2(tm)多平台安装系统

NOCTUA的SecuFirm2(tm)安装系统已成为与品质、安全性和易用性的代名词。支持: 英特尔的LGA115x (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156), LGA2011 (LGA2011-0 & LGA2011-3) 和AMD的 (AM3(+), AM2(+), FM1, FM2(+)), SecuFirm2(tm) 安装系统使NH-C14S在目前所有的插槽中保持完美的接触压力和方便性。

### 偏离PCIe插槽的设计

相比于原来的NH-C14设计, NH-C14S布局已便移了两轴线位置。由于这一措施, 散热器将不会延伸到大部份的 $\mu$ ATX 和ATX主板, 不会产生热管弯曲面阻挡PCIe插槽或主板的I/O面板。

### 6年质量保证

NOCTUA的产品素以无可挑剔的品质和出色的长寿著称。和所有的NOCTUA风扇一样, 附带的NF-A14风扇有着超过150.000小时的无故障运行时间测试, 整个NH-C14S散热器都配备了整整6年制造商保修保障。

设计于奥地利, NOCTUA的优质散热凭借他们精湛的安静, 卓越的性能和优质的质量得到了很高的国际知名度, 收到了1000多个国际有名硬件网站和杂志的推荐及奖项。NOCTUA的风扇和散热器一百万忠实用户遍布全球。

\*使用在ITX主板上时, 请确认CPU插槽的中心位置与PCIe插槽之间的距离超过65mm, 并注意插槽安装的位置, NH-C14S是可以悬挂在主板的侧边的, 详细请参考本产品的详细问题解答。

### 散热器规格

兼容插槽	Intel LGA2011 (LGA2011-0, LGA2011-3) Intel LGA115x (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156) AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2
尺寸	115 x 140 x 163 mm
NF-A14 PWM (下安装) 尺寸	115 x 140 x 163 mm
NF-A14 PWM (上安装) 尺寸	142 x 140 x 163 mm
重量	820 gr
带NF-A14 PWM重量	1.015 gr
材质	铜 (底部与散热管), 铝 (冷却鳍片), 焊接接缝, 镀镍
兼容风扇	140 x 140 x 25 mm

### 风扇规格

#### Noctua NF-A14 PWM

尺寸	140 x 140 x 25 mm
连接头	4-pin PWM
轴心	SS02-Bearing
叶片几何/框架技术	A系列流加速通道/ AAO框架
输入功率 / 额定电压	1.56 W / 12 V
平均无故障运行时间	> 150.000 h

NF-A14 PWM	风扇不带适配器	带低噪音适配器
转速 (+/- 10%)	1500 RPM	1200 RPM
气流	140.2 m <sup>3</sup> /h	115.5 m <sup>3</sup> /h
噪音	24.6 dB(A)	19.2 dB(A)
静压	2.08 mmH <sub>2</sub> O	1.51 mmH <sub>2</sub> O

### 物流数据

产品名称  
Noctua NH-C14S

商品编码  
471612331569-8

UPC编码  
84243101262-3

尺寸 (HxWxD)  
245 x 200 x 185 mm

重量  
1.850 gr

保修期  
6 Years

建议零售价  
74.90 EUR

包装数量  
8 Pcs

尺寸/件 (HxWxD)  
530 x 440 x 420 mm

重量/件  
18.4 kg

### 供货清单

- 1个 NH-C14S 散热器
- 1个NF-A14 PWM 140mm风扇
- 1个SecuFirm2(tm)安装系统
- 1盒NT-H1散热膏
- 1个低噪音适配器