

NH-D14是一款由精密细致的NF-P14/NF-P12双风扇配置配合六道双重热量导管设计的散热及寂静表现的散热器，再加上获奖无数的NT-H1高级散热膏与新的SecuFirm2™ (TM) 安装套件，NH-D14是追求优质质量、低噪音冷却的散热精英的选择。

#### NF-P14 规格

尺寸	140 x 140 x 25 mm
轴心	SSO-Bearing
叶片几何设计	NF-P14 Blade Design with VCN
输入功率	1.2 W
输入电流	0.1 A
电压范围	12 V
平均故障间隔时间	> 150.000 h

NF-P14	风扇	with U.L.N.A.
旋转速度 (+/- 10%)	1200 RPM	900 RPM
气流	110.3 m³/h	83.7 m³/h
噪音	19.6 dB(A)	13.2 dB(A)
静压	1.29 mmH <sub>2</sub> O	0.77 mmH <sub>2</sub> O

#### 适应机型

Intel LGA1366, LGA1156, LGA775 & AMD AM2, AM2+, AM3 (backplate required)

#### 重量 (包括风扇)

1070 g (1240 g with 2 fans)

#### 材质

铜 (底部与散热管), 铝 (冷却鳍片), 焊接接缝, 镀镍


#### 兼容风扇

140x140x25 & 120x120x25mm

#### NF-P12 规格

尺寸	120 x 120 x 25 mm
轴心	SSO-Bearing
叶片几何设计	Nine Blade Design with VCN
输入功率	1.08 W
输入电流	0.09 A
电压范围	12 V
平均故障间隔时间	> 150.000 h

NF-P12	风扇	with U.L.N.A.
旋转速度 (+/- 10%)	1300 RPM	900 RPM
气流	92.3 m³/h	63.4 m³/h
噪音	19.8 dB(A)	12.6 dB(A)
静压	1.68 mmH <sub>2</sub> O	1.21 mmH <sub>2</sub> O

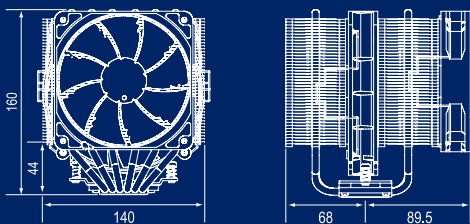

#### Product

### Noctua NH-D14

Packaging Type Pcs./Colli

**Retail 8**

Warranty

**6 years**

#### Scope of Delivery

- 1x NF-P14 premium fan
- 1x NF-P12 premium fan
- 2x Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)
- Y-Split Cable
- NT-H1 Thermal Compound
- SecuFirm2™ Mounting Kits