


# NOCTUA NH-D15 塔式旗舰散热器

# NH-D15

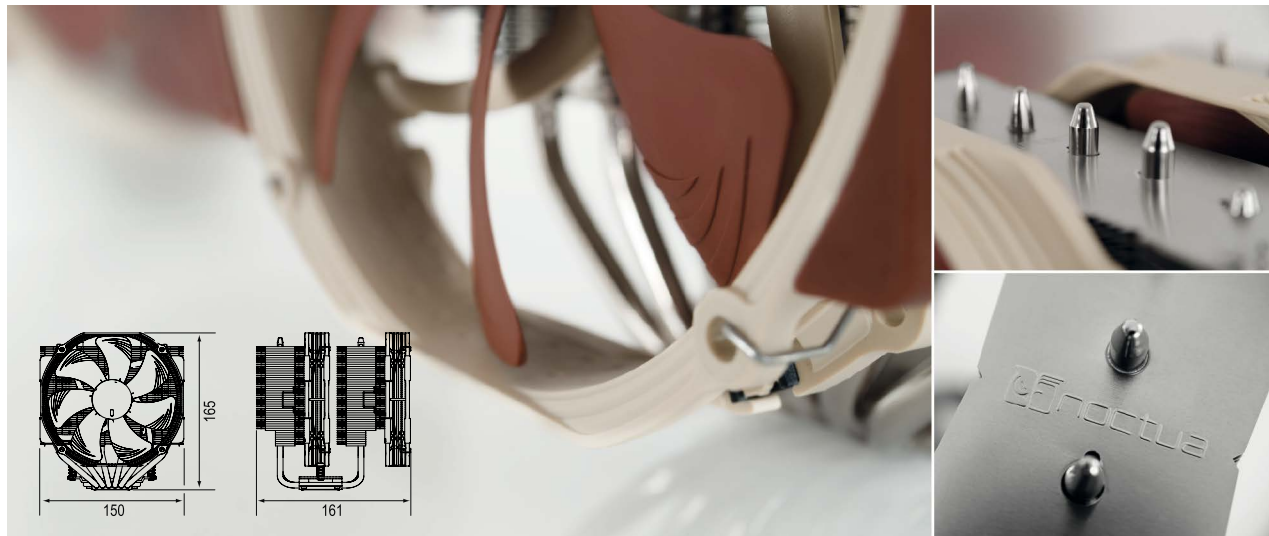

在产品NH-D14的基础上，该散热器实现了其对于低噪音冷却性能的追求。NH-D15是具备优性能的双塔风冷散热器。配备升级配置的优质双NF-A15风扇，同时，在PWM的支持下实现了自动速率控制，大大提高了NH-D14的效率。配合质量可信的高级SecuFirm2(tm)多功能安装套件及NOCTUA高级NT-H1散热膏和长达6年的制造厂质量保证，NH-D15形成了完整的高品质解决方案，满足了超频和低噪音爱好者的需求。

#### 基于屡获殊荣的NH-D14

NOCTUA NH-D14斩获了超过了350项由各大硬件网站和杂志主办的竞赛奖项，成为了迄今为止成功的散热器产品之一。升级扩大散热布局 and 双NF-A15风扇的DH-15升级配置和NF-A15散热器，NH-DH15进一步提高了NH-D14备受瞩目的静音散热性能。

#### 六道双重热量导管塔式设计

NH-D15相比于传统的单塔式散热管进行了微调，6重热管双塔式设置提了更大的散热表面积，更好的分布了热量以及在双风扇模式下实现了更加卓越的气流效率。

#### 扩大鳍栈和更大的热管布局

相比于NH-D14，NH-D15的散热翅片叠已由140mm扩大到150mm，散热空间更大，它允许在较大的表面面积更均匀的热量分布，从而有助于NH-D15的出色的效率。

#### 单风扇模式下兼容于高内存

由于其凹陷的下方翅片设计，NH-D15在单风扇模式下给拥有高大散热片的内存提供了64mm间隙，使其与市场上高散热片的内存兼容。在双风扇模式，NH-D15应使用标准高度的内存与（最高32mm）。

#### 双NF-A15 140mm风扇配置

NH-D15配备了两个NOCTUA屡获殊荣的NF-A15 140mm风扇。具有NOCTUA的AAO框架标准。拥有先进的空气动力学设计的措施，如流加速通道，NF-A15早已建立了良好的声誉，成为市场上最好的140mm风扇之一。

#### SecuFirm2(tm)多平台安装系统

NOCTUA的SecuFirm2(tm)安装系统已成为与品质、安全性和易用性的代名词。支持：英特尔的LGA115x (LGA1150, LGA1155, LGA1156), LGA2011 和 AMD (AM3(+), AM2(+), FM1, FM2(+)), SecuFirm2(tm)安装系统使NH-D15在目前所有的插槽中保持完美的接触压力和方便性。

#### 支持PWM和低噪音适配器

支持NH-D15的NF-A15 140mm风扇可以很方便的通过主板PWM控制自动调速设置。此外，还可以使用我们提供的低噪音适配器把风扇的转速从1500转降到1200转，以实现更低噪音的运行。

#### 散热器规格

|                      |  |
|----------------------|--|
| 适应机型                 | Intel LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3 (方形 ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (背板支持), AM4 with NM-AM4 |
| 外形尺寸                 | 165x150x135 mm   |
| 安装NF-A15 PWM后尺寸      | 165x150x161 mm   |
| 重量 / 安装NF-A15 PWM后重量 | 1.000g / 1.320g  |
| 材质                   | 铜 (底部与散热管), 铝 (冷却鳍片), 焊接接缝, 镀镍   |
| 兼容风扇                 | 120x120x25<br>140x150x25, 140x140x25 (with 120mm holes)  |

#### 风扇属性

##### Noctua NF-A15 PWM

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 外形尺寸        | 140x150x25 mm        |
| 连接器         | 4-pin PWM            |
| 轴心          | SS02-Bearing         |
| 叶片几何 / 桢技术  | Focused Flow™ / AAO™ |
| 输入功率 / 额定电压 | 1.56 W / 12 V        |
| 平均无故障运行时间   | > 150.000 h          |

| NF-A15 PWM  | 风扇不带适配器    | with L.N.A. |
|-------------|------------|-------------|
| 转速 (+/-10%) | 1500 RPM   | 1200 RPM    |
| 气流          | 140.2 m³/h | 115.5 m³/h  |
| 噪音          | 24.6 dB(A) | 19.2 dB(A)  |
| 静压          | 2.08 mmH₂O | 1.51 mmH₂O  |

#### LOGISTIC DATA

Product Name  
**Noctua NH-D15**

EAN-No.  
4716123315360

UPC-No.  
842431012456

Dimensions (HxWxD)  
235 x 266 x 185 mm

Weight  
2240 gr

Warranty  
6 Years

建议零售价  
89.90 EUR

Packaging Unit  
8 Pcs

Dimensions / Unit (HxWxD)  
509 x 415 x 573 mm

Weight / Unit  
21.50 kg

#### SCOPE OF DELIVERY

2x NF-A15 PWM premium fan  
2x Low-Noise Adaptor (L.N.A.)  
Y-cable  
NT-H1 high-grade thermal compound  
SecuFirm2™ Mounting Kit

设计于奥地利，NOCTUA的优质散热凭借他们精湛的低噪音，卓越的性能和优质的质量得到了很高的国际知名度，收到了1000多个国际有名硬件网站和杂志的推荐及奖项。NOCTUA的风扇和散热器一百万忠实用户遍布全球。

www.noctua.at/cn