

NH-U9B SE延续了Noctua NH-U9系列经典紧凑型的优质散热器性能，已获得过100多个全球评测网站和硬件杂志的各种奖项。新的SE2版本更适合在HTPC和狭小的机箱空间生存，通过新的SecuFirm2(tm)安装套件增加了对LGA1156/LGA1155以及LGA1366架构的支持，再加上自带Noctua的二个NF-B9优质风扇及屡获殊荣的NT-H1散热膏，为用户提供了更加出色的静音散热性能和高质量。


| | |
|-----------|--|
| 适应机型 | Intel LGA1366, LGA1156, LGA775 & AMD AM2, AM2+, AM3 (backplate required) |
| 重量 (包括风扇) | 550g (640g with 2 fans) |
| 材质 | 铜 (底部与散热管), 铝 (冷却鳍片), 焊接接缝, 镀镍 |
| 兼容风扇 | 2x 92x92x25mm |

NF-B9 Fan

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 尺寸 | 92 x 92 x 25 mm |
| 轴心 | SSO-Bearing |
| 叶片几何设计 | NF-B9 Blade Design with BBT & VCN |
| 输入功率 | 1.32 W |
| 输入电流 | 0.11 A |
| 额定电压 | 12 V |
| 平均故障间隔时间 | > 150.000 h |

| 规格 | NF-B9 | with L.N.A. | with U.L.N.A. |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 旋转速度 (+/- 10%) | 1600 RPM | 1300 RPM | 1000 RPM |
| 气流 | 64.3 m³/h | 52.6 m³/h | 41.1 m³/h |
| 噪音 | 17.6 dB(A) | 13.1 dB(A) | 7.9* dB(A) |
| 静压 | 1.61 mmH ₂ O | 1.09 mmH ₂ O | 0.64 mmH ₂ O |

*extrapolated values

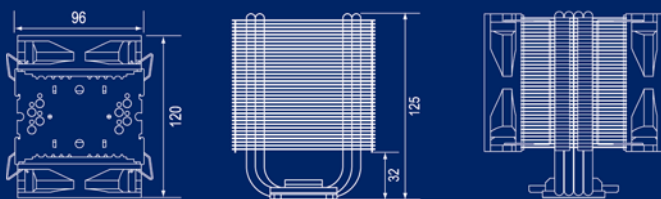

all measurements in mm

产品

Noctua NH-9B SE2

质保
六年

包装类型 Pcs/Colli

配件

- 2x NF-B9 Premium Fan
- 2x 减低噪音适配器
- 2x 低噪音适配器
- NH-H1高级散热膏
- Y-Split cable
- SecuFirm2(tm)安装扣具