

Con 6 heatpipes y el premiado y psicoacústicamente optimizado ventilador de 120 mm NF-P12, el NH-C12P logra un excelente rendimiento y un silencio destacable. El tradicional diseño del tipo C no sólo proporciona una compatibilidad óptima tanto con la caja como con la placa, sino que también brinda refrigeración adicional para los componentes de la placa a través de sus Airflow-Gaps. Dotado del sistema de montaje SecuFirm™ y el exclusivo compuesto térmico NT-H1 de Noctua, el NH-C12P es un disipador completamente silencioso y de gran calidad.


| | |
|-----------------------|---|
| Compatible con socket | Intel Socket LGA 775, AMD AM2 & AM2+, Intel Xeon sobre pedido, AMD K8 (754, 939, 940) & Socket F sobre pedido |
| Peso (con ventilador) | 730 g |
| Material | Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de refrigeración), uniones soldadas. |
| Tamaño del ventilador | 120x120x25mm, 120x120x38mm |

Ventilador

| | | | |
|------------------------|---------------------------|--|--|
| Dimensiones | 120 x 120 x 25 mm | | |
| Rodamiento | SSO-Bearing | | |
| Geometría de las aspas | Nine Blade Design con VCN | | |
| Potencia | 1.08 W | | |
| Amperaje | 0.09 A | | |
| Voltaje | 12 V | | |
| MTBF | > 150.000 h | | |

| Especificaciones | Standard | con L.N.A. | con U.L.N.A. |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Velocidad de rotación +/-10% | 1300 RPM | 1100 RPM | 900 RPM |
| Caudal | 92.3 m³/h | 78.5 m³/h | 63.4 m³/h |
| Sonoridad | 19.8 dB(A) | 16.9 dB(A) | 12.6 dB(A) |
| Presión estático | 1.68 mmH ₂ O | 1.43 mmH ₂ O | 1.21 mmH ₂ O |

measurements in mm

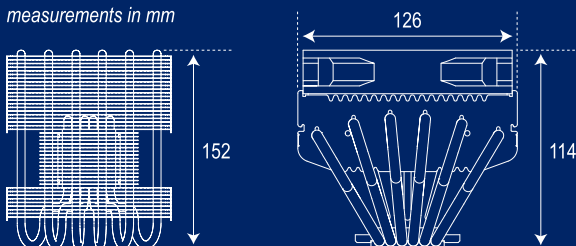

Producto
Noctua NH-U12P

Embalaje
Retail

Unidades/Cartón **12** Garantía **6 años**

Volumen de entrega

- NF-P12 premium fan
- Low-Noise-Adaptor (L.N.A.)
- Ultra-Low-Noise-Adaptor (U.L.N.A.)
- NT-H1 thermal compound
- SecuFirm™ mounting kits for LGA & AM2(+)