


NH-U9 TR4-SP3

Noctua NH-U9 TR4-SP3 U-Type Premium Cooler

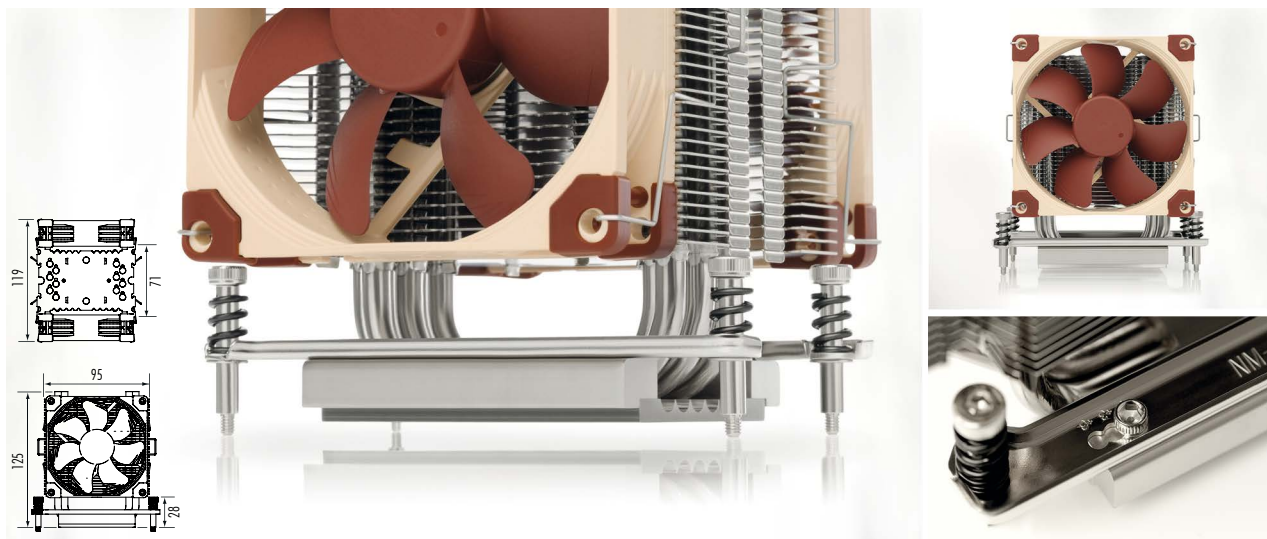

Tras haber sido galardonado con más de 300 premios y recomendaciones de sitios web y revistas internacionales especializadas, la gama NH-U9 de Noctua se ha convertido en una referencia dentro de los disipadores compactos de una sola torre y 92mm. La versión TR4-SP3 es un modelo a medida para la plataforma TR4/SP3 de AMD (Ryzen Threadripper / Epyc) e incluye una superficie de contacto mayor así como el más novedoso sistema de montaje SecuFirm2™ para el socket TR4/SP3. Equipado también con dos de los famosos ventiladores silenciosos NF-A9 PWM de 92mm, con una configuración de entrada y salida con doble ventilador, el compuesto térmico NT-H1 de eficacia probada de Noctua y una garantía de fabricación de 6 años, el NH-U9 TR4-SP3 forma una solución compacta de máxima calidad que combina un excelente rendimiento, una magnífica acústica y una compatibilidad excepcional para los sistemas TR4/SP3 con espacio reducido.

Serie galardonada NH-U

El NH-U9 TR4-SP3 deriva de la premiada gama de disipadores NH-U9 de Noctua. La serie NH-U se presentó por primera vez en 2005 y se ha convertido en una de las primeras elecciones en cuanto a disipadores de CPU silenciosos y de primera calidad; y ha sido galardonada con más de 1000 premios y recomendaciones de sitios web y revistas internacionales especializadas.

Versión personalizada para TR4/SP3 (Ryzen Threadripper / Epyc)

Con unas dimensiones de 70x56mm, la superficie de contacto de cobre de la versión TR4-SP3 supone más del doble de tamaño que el modelo convencional. Ideado para encajar con los grandes dispersores de calor integrados (IHS) de los procesadores Ryzen Threadripper / Epyc de AMD basados en TR4/SP3, este diseño personalizado permite un flujo de calor óptimo desde la base de la CPU, hasta los heatpipes y sobre las aletas de refrigeración.

Tamaño compacto de 92mm para conseguir la mayor compatibilidad

Con una anchura total de únicamente 95mm, el NH-U9 TR4-SP3 despeja totalmente las ranuras PCIe y nunca sobresale por la ranura PCIe x16 superior. Además, su altura de únicamente 125mm permite instalarlo en cajas más pequeñas y en la mayoría de espacios con montaje en bastidor 4U.

Doble ventilador NF-A9 PWM

El NH-U9 TR4-SP3 está equipado con dos de los galardonados ventiladores Noctua NF-A9 PWM de 92mm. Esta configuración de entrada y salida con doble ventilador permite conseguir un rendimiento con nivel reducido de ruido que destaca entre este tipo de disipadores compactos y que es muy similar al del NH-U12S TR4-SP3, de mayor tamaño.

Sistema de montaje SecuFirm2™ para TR4/SP3

El sistema de montaje SecuFirm2™ de Noctua se ha convertido en sinónimo de calidad, seguridad y facilidad de uso. La versión TR4-SP3 ha sido diseñada especialmente para el nuevo socket y es especialmente fácil de instalar: Solo coloque el disipador, fíjelo con los cuatro tornillos con resorte y ¡listo!

6 años de garantía de fabricación

Los productos Noctua son conocidos por su magnífica calidad y su destacada durabilidad. Al igual que todos los ventiladores Noctua, el NF-A9s que se suministra ofrece un tiempo medio de vida entre fallos (MTTF) de más de 150.000 horas, y el paquete completo NH-U9 TR4-SP3 incluye una garantía total de fabricación de 6 años.

ESPECIFICACIONES DEL DISIPADOR

| | |
|------------------------------|--|
| Compatible con socket | AMD TR4/SP3 |
| Dimensiones sin 2x NF-A9 PWM | 125x95x71 mm |
| Dimensiones con 2x NF-A9 PWM | 125x95x119 mm |
| Peso sin 2x NF-A9 PWM | 660 gr |
| Peso con 2x NF-A9 PWM | 855 gr |
| Material | Copper (base and heat-pipes), aluminium (cooling fins), soldered joints & nickel plating |
| Dimensions du ventilateur | 92x92x25mm |

ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR

| Noctua NF-A9 PWM | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| Dimensiones | 92x92x25mm | |
| Conexión | 4-pin PWM | |
| Rodamiento | SS02 | |
| Geométrie des pales | Serie A con canales de aceleración del flujo / AAO | |
| Potencia máx./ Voltaje | 1.20 W / 12 V | |
| MTTF | > 150.000 h | |
| NF-A9 PWM | sin adaptador | con L.N.A. |
| Velocidad de rotación máx. (+/-10%) | 2000 RPM | 1550 RPM |
| Caudal máx. | 78.9m³/h | 62.6 m³/h |
| Sonoridad máx. | 22.8 dB(A) | 16.3 dB(A) |
| Presión estático máx. | 2.28 mmH2O | 1.53 mmH2O |

DATOS LOGÍSTICOS

Modelo
Noctua NH-U9 TR4-SP3

EAN-No.
901001800012-2

UPC-No.
84150110012-3

Dimensiones (AnxAlxP)
185 x 175 x 135 mm

Peso
1200 gr

Garantía
6 años

PVP
69.90 EUR

Unidades / Cartón
12 Pcs

Dimensiones / Cartón (AnxAlxP)
570 x 365 x 285 mm

Peso / Cartón
15.50 kg

VOLUMEN DE ENTREGA

- 2x NF-A9 PWM Premium fan
- 1x SecuFirm2™ Sistema de montaje SP3/TR4
- 1x NT-H1 Compuesto térmico
- 2x Low-Noise Adapter (L.N.A.)
- 1x 4-pin cable con forma de Y