

NOCTUA NA-HC3 chromax.black.swap

GUIDE D'INSTALLATION

Le présent document fournit certaines informations concernant l'installation de l'habillage pour ventirad NA-HC3 chromax.black.swap

Pour toute question complémentaire, sachez que notre service client (support@noctua.at) se fera un plaisir de vous assister à tout moment.


Veuillez par ailleurs consulter nos FAQs qui offrent des informations régulièrement mises à jour au sein de notre site: <http://www.noctua.at/faqs>.

Ce document est aussi disponible dans différentes langues accessibles via l'URL suivante: <http://www.noctua.at/manuals>



Scan this code to display multi-lingual manuals on your mobile phone.


ELÉMENTS FOURNIS




NA-HCF2 Système de fixation



NA-HCC1 Clip métal

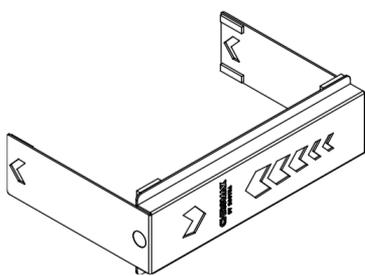

NA-HC3 Habillage




NA-HCi Eléments décoratifs

! Attention


es habillages augmentent la hauteur du ventirad de 5mm (on passe de 160 à 165mm) et la largeur totale de 3mm additionnels (on passe de 150mm à 153mm). Veuillez vérifier que votre boîtier dispose d'un espace suffisant afin que les habillages ne puissent en aucun cas être en contact avec d'autres composants tels que les cartes PCIe !

! Si votre ventirad CPU n'est pas encore installé, veuillez procéder à son installation puis fixez le(s) ventilateur(s) associé(s) comme cela est décrit dans le guide d'installation.


1 Placez les systèmes de fixation sur la partie supérieure des deux blocs à ailettes du ventirad.

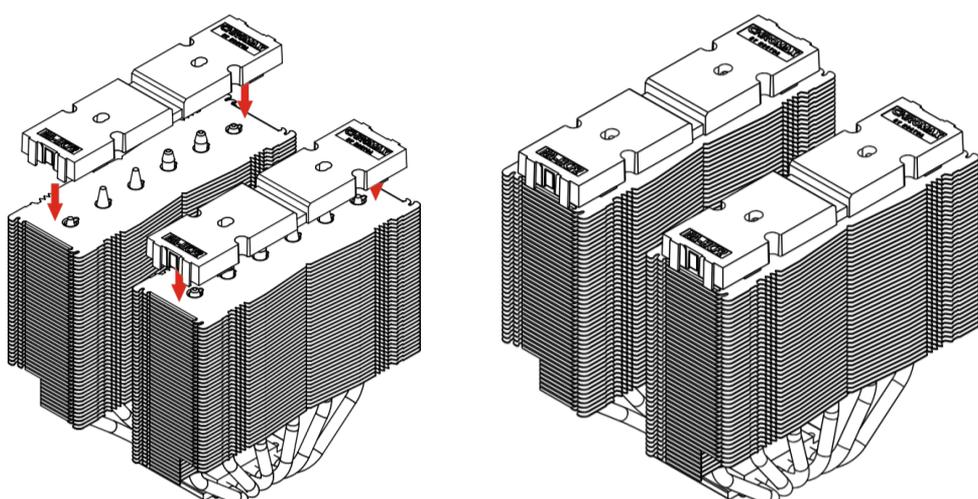


2 Installez chaque système de fixation grâce au clip en métal. Veuillez noter que les clips en métal doivent s'accrocher en dessous de la deuxième ailette du dissipateur (en partant du haut).

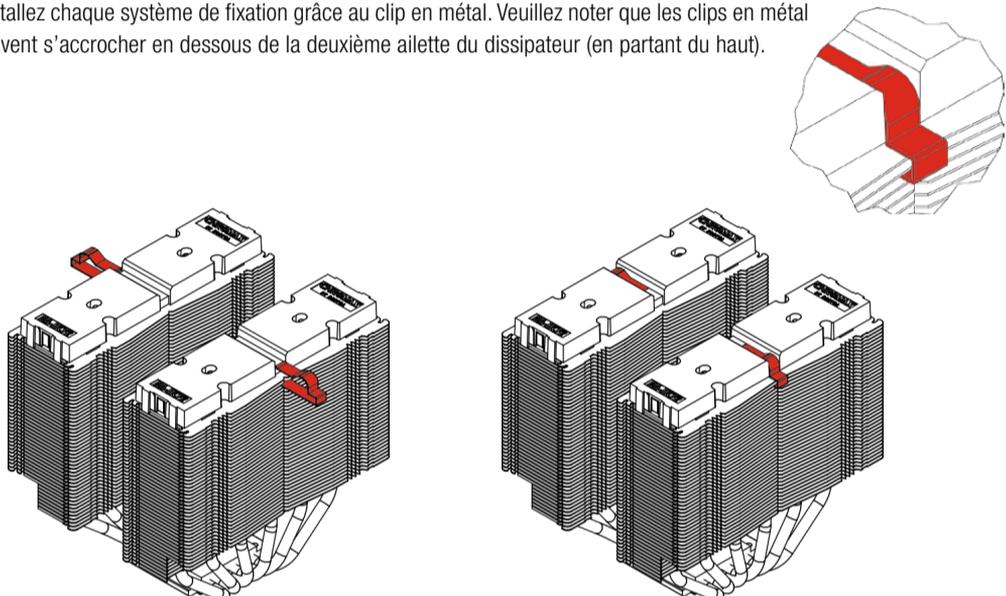

3 Choisissez deux éléments décoratifs en fonction de la couleur désirée, enlevez les films protecteurs et placez-les à l'intérieur des habillages.

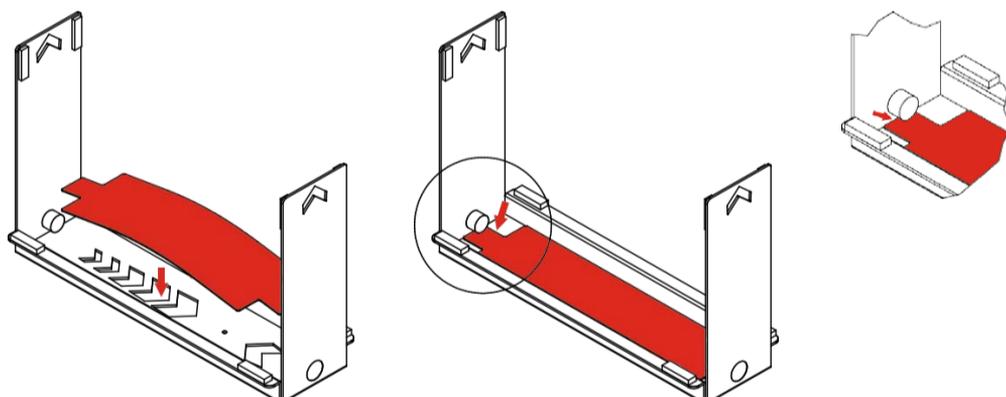

4 Faites glisser les habillages sur les blocs à ailettes jusqu'au verrouillage des aimants. Assurez-vous que les habillages sont fermement positionnés sur le ventirad.

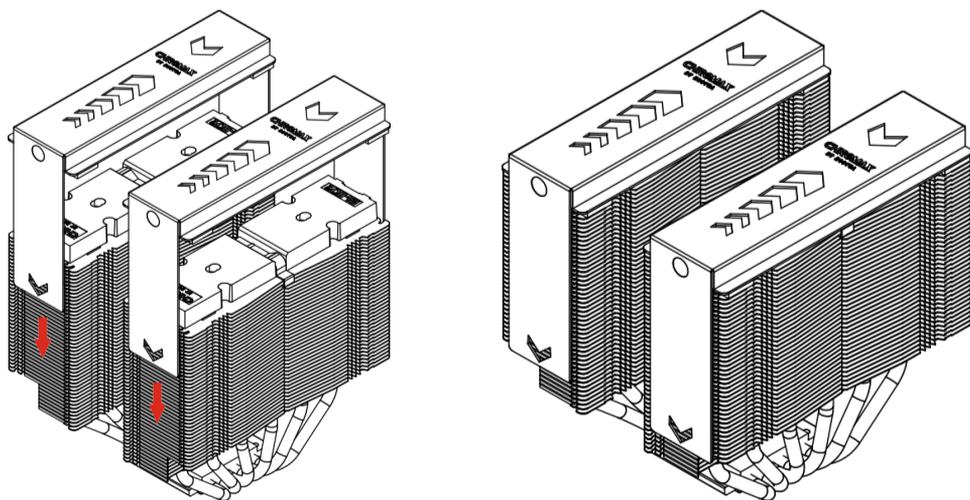
! Garantie et service

Malgré un contrôle qualité rigoureux, l'éventualité d'un défaut - même sur des produits haut de gamme - ne peut être totalement écartée. De ce fait, nous nous efforçons de fournir un niveau de fiabilité et de réactivité maximum en proposant une garantie fabricant de 6 ans associée à service retour (RMA) direct, rapide et efficace.

En cas de problème avec votre NA-HC3 chromax.black.swap n'hésitez pas à contacter notre service client via support@noctua.at.