



# NF-A14x25r G2 PWM

## NEXT-GEN ROUND-FRAME 140x25mm FAN

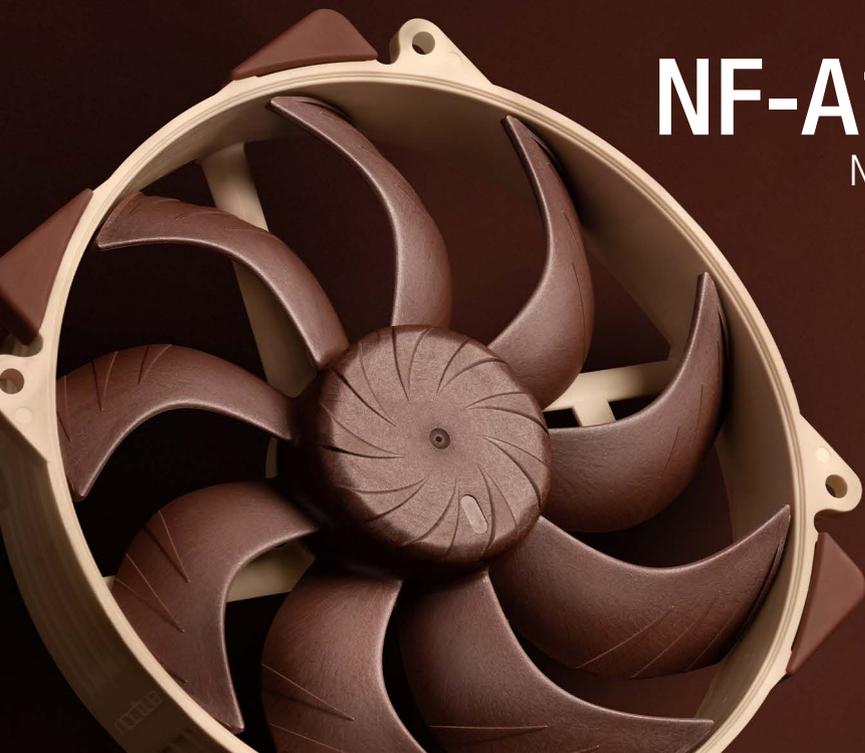

LOGISTIC DATA	
Product name	Noctua NF-A14x25r G2 PWM
EAN	9010018100648
UPC	841501110641
Packaging dimensions (HxWxD)	33x199x148 mm
Weight incl. packaging	340 g
Warranty	6 years
Packaging unit	40 pcs
Packaging dimensions / unit (HxWxD)	342x425x373 mm
Weight incl. packaging / unit	14.80 kg

SCOPE OF DELIVERY	
NF-A14x25r G2 PWM premium fan	
NA-RC16 Low-Noise Adaptor (L.N.A.)	
NA-YC1 4-pin PWM splitter cable	
NA-EC1 30cm extension cable	
4x NA-AV2 anti-vibration mounts	
4x Fan screws	

Noctua	140mm	NF-A15	NF-A12x25	Q 7m
Sterrox <sup>®</sup>	LCP			
	NF-A14x25r G2		Noctua	140mm
	NH-D15(S) NH-U14S	Sx2-PP	4 PWM	PWM
		1500rpm	1250rpm	2
		SupraTorque <sup>!</sup>	et aPERF <sup>!</sup>	
		NF-A14x25r G2	Noctua	6
			SS02	
			Noctua	

**新一代性能**  
Noctua NF-A15 140  
100 NF-A14x25r G2

**针对所有应用高度优化的P-Q曲线**  
NF-A14x25 G2  
P/Q NF-A14x25 G2

**出色的应用声学效果**  
NA14x25 G2  
SPL

**渐进弯曲叶轮**  
NF-A14x25 G2

**微距的尖端间隙**  
NF-A14x25的叶尖间隙（扇叶尖端与扇框内侧之间的距离）仅为0.7mm，创下了历史新高。这一雄心勃勃的设计为40毫米风扇树立了一个新的基准，并通过减少通过叶轮和扇框之间间隙的泄漏流量，帮助NF-A14x25更有效地对抗背压，如散热器等上的背压。

**6年制造商的保修**  
Noctua 风扇以其无可挑剔的品质和出色的使用寿命而闻名。与所有 Noctua 风扇一样，NF-A14x25 的平均无故障运行时间都超过150,000小时，并提供完整的6年制造商保修服务。

NF-A14x25r G2 PWM FAN SPECIFICATIONS	
尺寸	140x140x25 mm
连接头	4-pin PWM
轴心	SS02
叶片设计	渐进弯曲叶轮
框架技术	AAO (高级声学优化)
输入功率上限	2.28 W
电压	12 V
平均无故障运行时间	> 150,000 h

NF-A14x25r G2 PWM	NH-D15(N) with L.N.A.
转速 (+/- 10%)	530 1250 RPM
气流 (m <sup>3</sup> /h)	127.1 m <sup>3</sup> /h
噪音 dB(A)	19.7 dB(A)
静压 (mmH <sub>2</sub> O)	1.3 mmH <sub>2</sub> O

设计于奥地利，NOCTUA的优质散热凭借他们精湛的安静，卓越的性能和优质的质量得到了很高的知名度，收到了1000多个硬件网站和杂志的推荐及奖项。NOCTUA的风扇和散热器一百万万忠实用户遍布全球。



www.noctua.at