



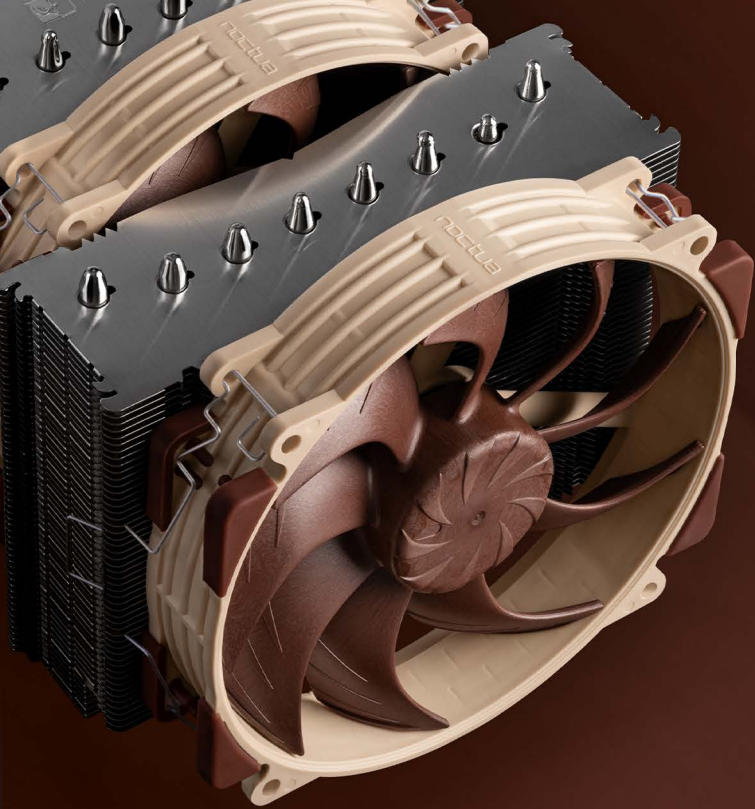

NH-D15 G2

NEXT-GEN D-TYPE PREMIUM COOLER

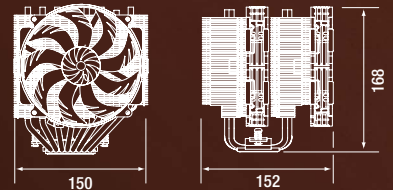

LOGISTIC DATA

Product name	Noctua NH-D15 G2
EAN	9010018000405
UPC	841501100406
Packaging dimensions (HxWxD)	239x188x188 mm
Weight incl. packaging	2.460 g
Warranty	6 years
Packaging unit	8 pcs
Packaging dimensions / unit (HxWxD)	515x400x400 mm
Weight incl. packaging / unit	21.00 kg

SCOPE OF DELIVERY

NH-D15 G2 Heatsink
2x NF-A14x25r G2 PWM premium fan
2x NA-RCL6 Low-Noise Adaptor (L.N.A.)
NA-YC1 4-pin PWM splitter cable
NT-H2 high-grade thermal compound
NA-TPG1 thermal paste guard for AM5
NA-CW1 cleaning wipe
SecuFirm2+™ multi-socket mounting system
4x NM-1SW1 shim washers for LGA1700
NM-SD1 Torx® T20 screwdriver
Noctua metal case-badge

NH-D15 G2是进一步改进的Noctua标志性的NH-D15系列的第二代产品。凭借其先进的转速微调型NF-A14x25r G2 PWM风扇、八根热管和经过精心微调的不对称散热鳍片组，与新风扇协同工作，实现了比屡获殊荣的上代更好的安静散热性能。因此，G2型号是一款真正的旗舰版车型，突破了风冷散热的极限，可以与许多一体式（AIO）水冷解决方案的效率相媲美，延续了上一代NH-D15的传统。除了进一步提高性能外，NH-D15 G2还提供了更加增强的兼容性，这得益于其偏移结构，使其能够不占用大多数当前主板上的PCIe x16插槽顶部。最后但同样重要的一点，G2型号已升级为基于Torx®的SecuFirm2+™多插槽安装系统，同时附带NM-SD1螺丝刀以及Noctua的高级NT-H2散热膏。简而言之，NH-D15 G2在几乎所有方面都得到了进一步的改进，从散热器和风扇一直到安装包、散热膏以及配件包。再加上Noctua值得信赖的6年制造商保修，它是要求高质量风冷散热客户的选择。

新一代性能

整整十年来，原先的NH-D15被广泛认为是市场上优质的风冷散热器。G2型号延续了这一传统，进一步提高了上代产品其标志性的著名的静音散热性能。特别是在具有挑战性的更高热负荷的情况下，NH-D15 G2可以将温度降低好几度，提供更高的散热空间，从而实现更高的涡轮时钟速度。

8根热管可在更高热负荷下提供更好的性能

与原来的NH-D15相比，NH-D15 G2使用了8根热管，而不是6根。额外热管的热容量增加在极端热负荷（例如250W及以上）下尤其有用，此时性能比原来的NH-D15提升更大。

常规全能版，具有中等底部凸度

常规NH-D15 G2使用与大多数其他Noctua散热器相同的中等底部凸度，这使其成为一款优质的全能散热器，在使用随附的偏移安装时，可在AM5上提供更好的效果，在利用随附的NM-1SW1垫片或所谓的防压弯垫高片减少ILM压力导致的CPU变形时，可在新的、未使用的LGA1700 CPU上提供更好的效果。有关更多详细信息，请参阅此常见问题解答。

6年制造商的保修

Noctua产品以其无可挑剔的品质和出色的使用寿命而著名。正如这一传统一样，NH-D15 G2散热器经久耐用，与所有Noctua风扇一样，所提供的NF-A14x25r G2风扇的平均无故障运行时间超过150,000小时。提供6年制造商的保修。

NH-D15 G2 HEATSINK SPECIFICATIONS

插槽兼容性	AMD AM5, AM4 and Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150
尺寸	168x150x152 mm
安装2x NF-A14x25r G2 PWM后尺寸	168x150x152 mm
重量	1180 g
安装2x NF-A14x25r G2 PWM后重量	1525 g
材质	铜(底部与散热管), 铝(冷却鳍片), 焊接接缝, 镀镍
兼容风扇	2x NF-A14x25r G2 PWM

NF-A14x25r G2 PWM FAN SPECIFICATIONS

尺寸	140x140x25 mm	
连接头	4-pin PWM	
轴心	SS02	
叶片设计	渐进弯曲叶轮	
框架技术	AAO (高级声学优化)	
输入功率上限	2.28 W	
电压	12 V	
平均无故障运行时间	> 150,000 h	
NF-A14x25r G2 PWM	without adaptor	with L.N.A.
转速 (+/- 10%)	1500 RPM	1250 RPM
气流(m³/h)	155.6 m³/h	127.1 m³/h
噪音 dB(A)	24.8 dB(A)	19.7 dB(A)
静压 (mmH2O)	2.56 mmH2O	1.3 mmH2O

设计于奥地利，NOCTUA的优质散热凭借他们精湛的安静，卓越的性能和优质的质量得到了很高的知名度，收到了1000多个硬件网站和杂志的推荐及奖项。NOCTUA的风扇和散热器一百多万忠实用户遍布全球。



www.noctua.at