


Noctua NH-L9i L-Type Premium Cooler

NH-L9i

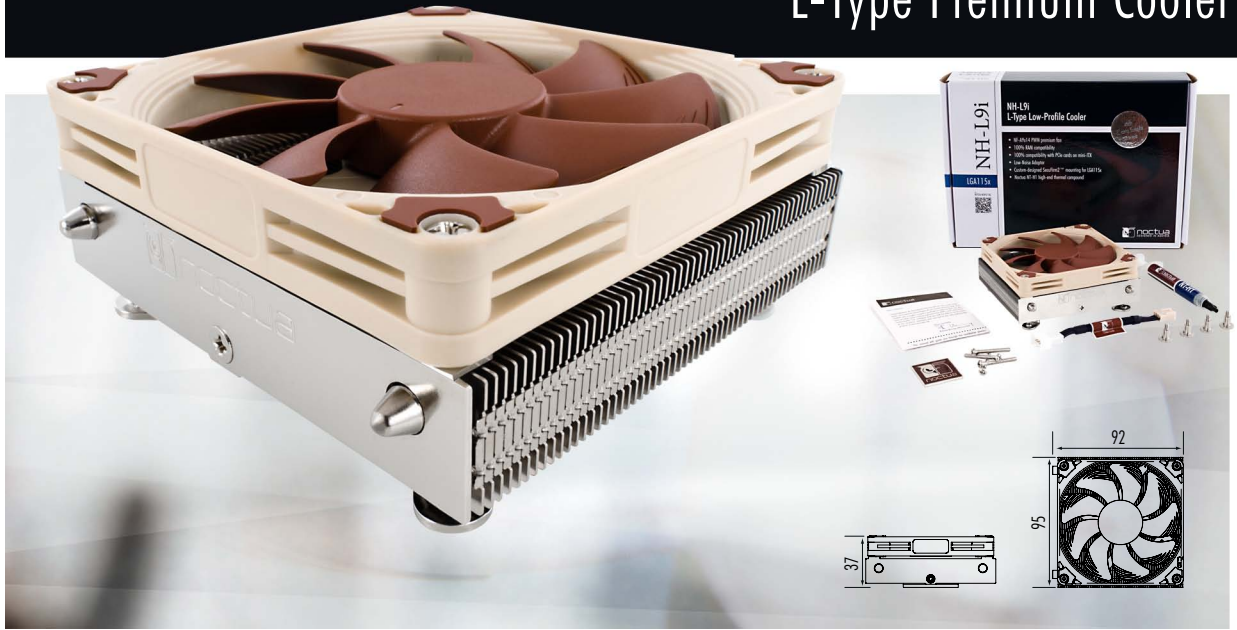

NH-L9i是款适用于INTEL LGA115X的小型低噪音散热器，主要面向小机箱和HTPC(家庭影院电脑)用户。一个超低的仅37mm高度，NH-L9i非常适合于小型机箱的环境空间。由于其仅仅95x92mm面积，他完全兼容于迷你型ITX主板的内存及VGA卡。为LGA115X定制设计的SecuFirm2™安装系统能帮助您很轻松的完成高度优化静音的NF-A9X14优质风扇。完全支持通过PWM自动调速，NH-L9i的运行起来非常安静。再搭配NOCTUA著名的NT-H1高级散热膏，NH-L9i在超小型及超薄的HTPC系统下使用。能满足NOCTUA爱好者高的静音及散热要求。

37mm低高度

由于超薄的23毫米的散热片和尺寸仅为14毫米厚度的NF-A9x14风扇，NH-L9i的高度仅仅为37毫米，这使得它非常适合使用于只能为CPU散热器提供小间隙的极小紧凑空间型的HTPC或小尺寸机型。

NF-A9x14 PWM 优质风扇

高度优化的NF-A9x14优质风扇采用了NOCTUA专有的AAO框架以及先进的空气动力学设计。支持PWM全自动速度控制，NF-A9x14保证NH-L9i更加安静的运转。

兼容迷你型ITX主板上的PCIe卡

大多数基于INTEL LGA115X迷你型ITX主板的CPU插槽旁边的PCIe插槽设计会在95x92mm之外，因此较大的散热器会延伸阻挡到PCIe插槽。95x92mm的NH-L9i则完全兼容于PCIe卡。

为LGA115X定制设计的SecuFirm2™安装系统

为NH-L9i定制设计的LGA适用于115X的SecuFirm2™安装系统提供了与迷你性主板更加广泛的兼容性。使得其安装比以往任何时候都容易简单，同时保持了以往广受信任的SecuFirm2™的质量。

兼容内存

NH-L9i面积仅为95*92mm，完全符合INTEL LGA115X插槽的CPU预留空间，这意味着他不会引起芯片组问题，并且完全不会延伸到内存插槽。所以即使再高大的内存他都能完全兼容。

优质导热的Noctua NT-H1散热膏

Noctua屡获殊荣的散热膏，卓越的导热性能，简单易用，提供长期稳定的散热性能。

低噪音适配器

低噪音适配器低噪音适配器可以使NF-A9x14风扇的高转速从2500转到1800转，从而实现在小于65W散热功耗的CPU上低噪音的运行。

请参阅官网对应型号、主板兼容性列表详细信息。<http://ncc.noctua.at/>

6年质量保证

NOCTUA风扇是以它们追求完美的质量和优质的使用寿命闻名。和所有NOCTUA风扇一样，NF-A9x14的平均故障间隔时间超过150000个小时，并具有一个6年的质量保证期。

散热器属性

插槽兼容性	Intel LGA1150, LGA1156, LGA1155
大小	95x92x23mm (±3mm)
配备NF-A9x14后大小	95x92x37mm (±3mm)
不带风扇的重量	345g
带NF-A9x14的重量	420g
材质	铜(底部与散热管), 铝(冷却鳍片) 焊接接缝, 镀镍
兼容风扇	92x92x14mm & 92x92x25mm

风扇属性

Noctua NF-A9x14 PWM

大小	92 x 92 x 14 mm	
连接头	4-pin PWM	
轴心	SS02-Bearing	
叶片设计/框架技术	A系列流加速通道/AAO框架	
输入功率/电压	2.52 W / 12 V	
平均无故障间隔时间	> 150.000 h	
NF-A9x14 PWM 转速(+/-10%)	风扇不带适配器	with L.N.A.
	2500 RPM	1800 RPM
气流	57.5 m³/h	40.8 m³/h
噪音	23.6 dB(A)	14.8 dB(A)
静压	2.11 mmH₂O	1.06 mmH₂O

商品名称
Noctua NH-L9i
产品编号
471612331487-5
UPC 编码
84243101426-9
Dimensions (HxWxD)
95 x 92 x 23 mm
毛重
345 gr
Warranty
6年
建议零售价
300 RMB

包含配件
1个NF-A9x14 PWM优质风扇
1个适用于AM4的SecuFirm2™
安装套件
1盒NT-H1高级散热膏
1个低噪音适配器

附注1:产品规格及信息仅供参考，内容会随时更新，恕不另行通知，请咨询当地经销商了解详情。
附注2:产品颜色可能会因拍照光线误差或屏幕设定而与实际产品有所差异。我们会尽力提供正确与完整的数据，并保留更正、修正页面信息的权利，恕不另行通知。