


# NH-U14S

## Noctua NH-U14S U-Type Premium Cooler

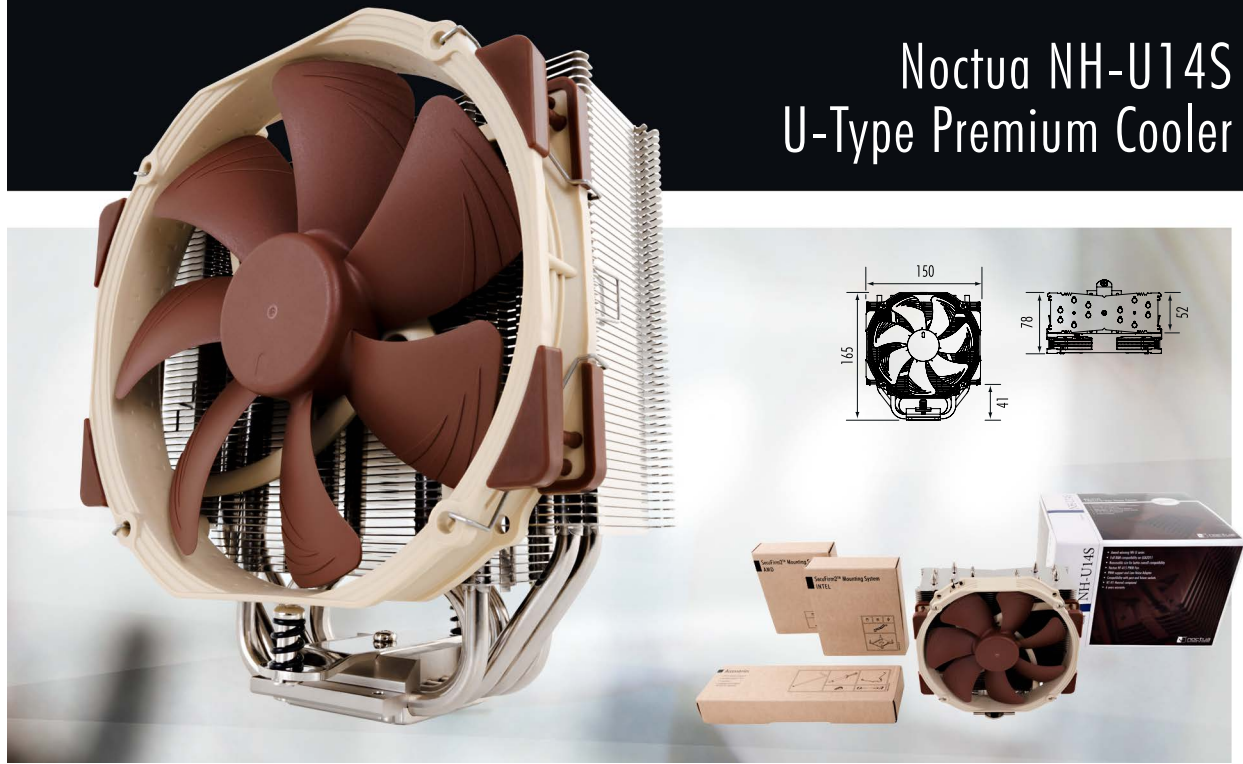

NH-U14S是新的NOCTUA，得到超过400多个国际媒体及杂志奖项和推荐的经典的U系列单塔式14cm型号CPU散热器。虽然高达六重热管设计和全支持全自动PWM调速控制的NF-A15 140mm风扇使其成为所有散热器系列中著名的低噪音散热性能。但其52mm的超薄设计，还是能保证在LGA2011上对于高大内存模块的完全兼容。加上值得信任的SecuFirm2™多插槽安装系统、NOCTUA成熟的NT-H1高级散热膏和制造商长达6年的保修期，NH-U14S成为结合了出色的性能、安静的运行及完美的兼容性的品质保障的解决方案。

### 屡获殊荣的NH-U系列

NH-U14S是NOCTUA屡获殊荣的NH-U系列的一款散热器。在2005年推出时NH-U系列就成为优质散热器的首要标准选择。得到超过400多个的硬件网站和杂志的推荐。

### NF-A15 140mm PWM风扇

NF-A15是一种优质的安静的140mm圆形风扇，具有NOCTUA的AAO框架标准。拥有先进的空气动力学设计的措施，如流加速通道，NF-A15进一步提高了NOCTUA殊荣的NF-P14的低噪音的散热性能。

### 防振垫和通过风扇夹安装第二个NF-A15（可选）

对于想要实现更出色的散热性能的用户，可以再加载一个NF-A15风扇，通过调节NH-U14S风扇夹和定制的一套防振垫设计，使用5mm的加厚防振垫于双风扇模式，以改善声学模式。

### SecuFirm2™安装系统

猫头鹰的SecuFirm2™安装系统已成为与品质、安全性和易用性的代名词。支持：英特尔的LGA115x（LGA1150，LGA1155，LGA1156），LGA2011和AMD（AM4，AM3+，AM2+，FM1，FM2），SecuFirm2™安装系统使NH-U14S在目前所有的插槽中保持完美的接触压力和方便性。

### Full RAM compatibility on LGA2011

由于其52毫米的超薄设计，NH-U14S在LGA2011平台上将不再伸出到内存插槽上。在某些LGA115x和AMD主板上，前风扇有可能会悬在第一个内存插槽上，因为只能使用标准高度的内存（最多32mm）。

### 支持PWM和低噪音适配器

支持NH-U14S的NF-A15 140mm风扇可以很方便的通过主板PWM控制自动调速设置。此外，还可以使用我们提供的低噪音适配器把风扇的转速从1500转降到1200转，以实现更安静的运行。

### 6年质量保证

NOCTUA散热器是以它们追求完美的质量和优质的使用寿命闻名的。和所有NOCTUA风扇一样，NH-U14S的平均故障间隔时间超过150000个小时，并具有一个6年的质量保证期。

### 散热器规格

兼容插槽	Intel LGA2011 (Square ILM)
	Intel LGA1156, LGA1155, LGA1150
	AMD AM2, AM2+, AM3, AM4, FM1, FM2
尺寸	165x150x52 mm
自带的NF-A15 PWM风扇尺寸	165x150x78 mm
重量	770 gr
带NF-A15 PWM风扇后的重量	935 gr
材质	铜（底部与散热管），铝（冷却鳍片焊接接缝，镀镍）
兼容风扇 (with 120mm holes)	120x120x25mm 140x150x25mm / 140x140x25mm

### 风扇规格

#### Noctua NF-A15 PWM

尺寸	140x150x25 mm
连接头	4-pin PWM
轴承	SS02-Bearing
叶片结构	A-Series with Flow Acceleration Channels / AAO Frame
输入功率/电压范围	1.56 W / 12 V
平均无故障运行时间	> 150.000 h

NF-A15 PWM	风扇不带适配器	with L.N.A.
转速 (+/- 10%)	1500 RPM	1200 RPM
风量	140.2 m³/h	115.5 m³/h
噪音	24.6 dB(A)	19.2 dB(A)
风压	2.08 mmH <sub>2</sub> O	1.51 mmH <sub>2</sub> O

#### 产品名称

Noctua NH-U14S

EAN-No.

471612331495-0

UPC-No.

84243101431-3

包装尺寸(hxWxD)

165 x 150 x 52 mm

毛重

770 gr

保修期

6 Years

建议零售价

510.00 RMB

#### SCOPE OF DELIVERY

1x NH-U14S Heatsink

1x NF-A15 PWM 140mm Premium fan

1x SecuFirm2™ Mounting Kit

1x NT-H1 high-grade thermal compound

1x Low-Noise Adapter (L.N.A.)

1x Installation-kit for optional second NF-A15 premium fan