


# NA-FD1

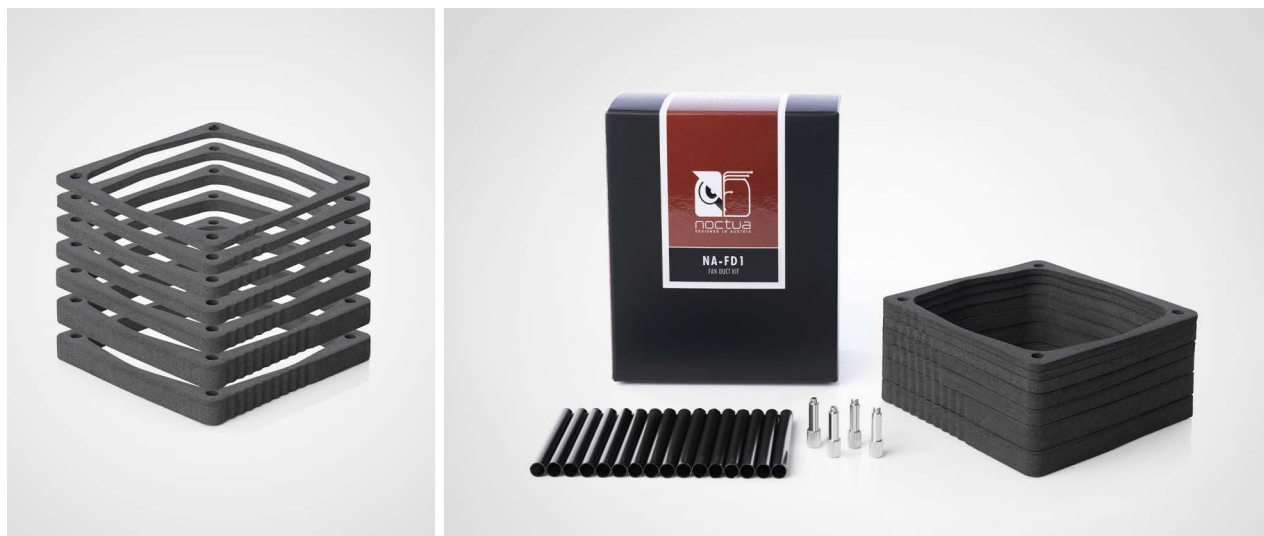

NA-FD1 风扇管道套件可以显著的提高 Noctua NH-L9i 和 NH-L9a 系列 CPU 散热器，在散热器与有孔位的顶板或侧板之间具有 5mm 或更大间隙（高达 45mm）的小型 (SFF) 环境中的散热性能。管道弥合了这个间隙，防止散热器从内部吸入热空气，并使其能够通过穿孔面板从外部吸入新的空气，根据设置，这可以将 CPU 温度降低多达 5° C 或更多。由于管道由不同厚度的 EVA 泡沫垫片组装而成，因此它是完全模块化的，可以从 5 毫米到 45 毫米的高度以 1 毫米的增量进行调整，以适应各种不同的情况和配置。简而言之，NA-FD1 是一种提高 NH-L9a 和 NH-L9i 系列散热器效率的简单而智能、灵活且具有低成本效益的方式！

### 显著的性能提升

在紧凑的、基于 ITX 的小型尺寸构建中，热空气会在插槽区域周围积聚。通过使用 NA-FD1 使 NH-L9 散热器能够从外部吸入新的空气而不是机箱内的热空气，添加 NA-FD1 可以使温度降低 5°C 甚至更多。

### 与 NH-L9i 和 NH-L9a 型号兼容

NA-FD1 与 NH-L9i 系列 (NH-L9i、NH-L9i chromax.black、NH-L9i-17xx、NH-L9i-17xx chromax.black) 和 NH-L9a 系列 (NH-L9a-AM4, NH-L9a-AM4 chromax.black) 的所有型号完全兼容，它与 NH-L9x65、NH-L9x65 SE-AM4 或其他散热器不兼容。

### 与更高的散热器相比降低了吸入空气的噪音

当风扇通过非常靠近进气口的穿孔板吸入空气时，可能会产生高频湍流噪音。使用 NA-FD1，NH-L9 的风扇具有至少 5 毫米（多至 45 毫米）的吸入空间，与较高的散热器相比，由于其间隙低，在可能会遇到进气噪音问题上，这会产生更平滑的声音特征。

### 适用于 42-82 毫米间隙的情况


NA-FD1 由 7 个厚度从 10 到 3 毫米的泡沫垫片组成，可以从 1 毫米的增量从 5 毫米到 45 毫米进行调整。因此，它非常适合弥合 37 毫米高 NH-L9 散热器与提供 42 至 82 毫米间隙的机箱的穿孔侧面或顶部窗格之间的间隙，例如流行的 Dan A4-SFX (48 毫米) 或 Louqe Ghost S1 (66 毫米)。

### 可调节和可重复使用

NA-FD1 套件由 7 个不同厚度 (2x 10、7、6、5、4、3 毫米) 的乙烯-醋酸乙烯酯 (EVA) 泡沫垫片组成，可以堆叠以适应不同尺寸的间隙。如果您决定切换到具有更多或更少间隙的不同机箱或其它配置，您可以通过添加或移除垫片来简单地调整管道。

### 简易安装

安装 NA-FD1 是轻而易举的：只需测量散热器和面板之间的间隙，选择相应的泡沫垫片，用提供的螺栓更换原来的风扇螺丝，将塑料管粘在螺栓上，添加泡沫垫片，切割管子到合适的长度，你就可以开始了！

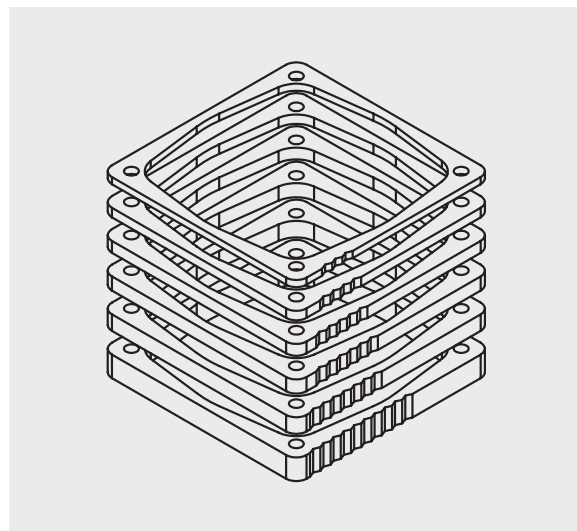

附注1:产品规格及信息仅提供参考，内容会随时更新，恕不另行通知，请咨询当地经销商了解详情。附注2:产品颜色可能会因拍照光线误差或屏幕设定而与实际产品有所差异。我们会尽力提供正确与完整的数据，并保留更改、修正页面信息的权利，恕不另行通知。

## 物流数据

产品名称	Noctua NA-FD1
EAN	9010018201109
UPC	841501121104
包装尺寸 (HxWxD)	120x99x48 mm
毛重	54 g
保修期	6 years
数量/箱	80 pcs
包装尺寸/箱 (HxWxD)	505x426x262 mm
毛重/箱	5.22 kg

## 产品信息

7x 泡沫垫片
16x 塑料管
4x 钢质螺栓