

# NA-SFMA1

## Noctua NA-SFMA1 2x Adaptadores para instalar dos ventiladores



El NA-SFMA1 es un conjunto de dos adaptadores NA-FMA1 para el montaje de ventiladores que permite la instalación del ventilador NF-A12x25 y muchos otros ventiladores Noctua de 120mm en los radiadores de refrigeración líquida de 140mm (u otras aplicaciones con montaje por tornillos que estén diseñadas para ventiladores de 140mm, p.ej. en ventiladores de caja). Gracias a la gran eficiencia del ventilador NF-A12x25, el NA-SFMA1 permite a los usuarios aumentar el rendimiento de los radiadores de 140mm si se sustituyen los ventiladores por el NF-A12x25s. Además de los dos adaptadores, el NA-SFMA1 incluye ocho soportes anti-vibración NA-AV4 que proporcionan la ventaja extra de amortiguar las vibraciones que se transmitirían al radiador y a la caja del PC.

### Aumento del rendimiento de los radiadores de 140mm con el NF-A12x25

El novedoso ventilador Noctua NF-A12x25 de 120mm ha sido minuciosamente optimizado para un rendimiento superior en aplicaciones de baja y media impedancia como los radiadores de refrigeración líquida, y puede superar eficazmente a muchos de los ventiladores de 140mm. Por lo tanto, el NA-SFMA1 permite aumentar el rendimiento de los sistemas de refrigeración líquida integrales (AIO) o personalizados (DIY) de 140mm si se sustituyen los ventiladores por el NF-A12x25s.

### Pack doble para dos ventiladores

El set del NA-SFMA1 incluye 2x adaptadores NA-FMA1 y 8x soportes anti-vibración NA-AV4 para instalar dos ventiladores, de este modo permite a los usuarios la colocación tanto de un solo radiador de 140mm en una configuración de entrada y salida como de un radiador doble de 140mm (280mm) con dos ventiladores NF-A12x25.

### Soportes anti-vibración para el ventilador

Los soportes anti-vibración NA-AV4 que se incluyen amortiguan la más mínima vibración que podría ser transmitida al radiador y a la caja del PC, por lo que el NA-SFMA1 se convierte en una excelente opción no solo para los que buscan aumentar el rendimiento de los dispositivos de refrigeración líquida de 140mm sino también para los usuarios que valoran el silencio y que desean reducir las vibraciones y resonancias.



### Fácil instalación

La instalación de los ventiladores NF-A12x25 en los radiadores de 140mm a través del NA-FMA1 es muy sencilla: Saque los soportes anti-vibración que se incluyen a través de los orificios de montaje del adaptador del ventilador, sujete el adaptador al radiador utilizando los tornillos originales, coloque el ventilador sobre el conjunto anterior, tire de las puntas de los soportes anti-vibración a través de los orificios de montaje y ¡listo!

### 6 años de garantía de fabricación

Los adaptadores NA-FMA1 están fabricados en materiales de PBT reforzados con fibra de vidrio de la misma calidad que los utilizados para la mayoría de los ventiladores Noctua, por lo tanto, son tan resistentes como la estructura de un ventilador Noctua. Como todos los productos Noctua, el set completo NA-SFMA1 incluye una garantía de fabricación de 6 años.

*Precaución: el NA-SFMA1 ha sido diseñado específicamente para garantizar la adaptación óptima del ventilador NF-A12x25 en los radiadores de refrigeración líquida. También es compatible con los modelos redux NF-F12, NF-S12A y NF-P12 así como con algunos de los ventiladores de 120mm de otros fabricantes, pero debido a la adaptación especial a la estructura del marco del NF-A12x25, no todos los ventiladores de 120mm se podrán adaptar. El NA-SFMA1 puede utilizarse para otras aplicaciones con montaje por tornillos, por ejemplo para instalar el NF-A12x25 en lugares indicados para ventiladores de caja de 140mm, pero no podrá utilizarse en aplicaciones de 140mm que supongan otros métodos de montaje (p.ej. disipadores de CPU con ganchos de ajuste).*

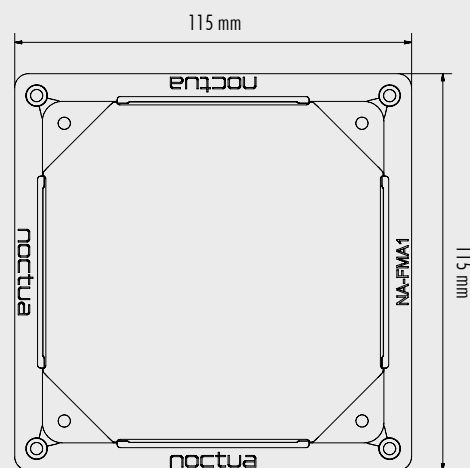

#### DATOS LOGÍSTICOS

Modelo  
**Noctua NA-SFMA1**

EAN-No.  
**9010018200690**

UPC-No.  
**841501120695**

Dimensiones (AxVxP)  
**170 x 160 x 30 mm**

Peso  
**160 gr**

Garantía  
**6 años**

PVP  
**11.90 EUR**

Unidades / Cartón  
**60 Pcs**

Dimensiones / Cartón (AxVxP)  
**335 x 510 x 360 mm**

Peso / Cartón  
**11.00 kg**

#### VOLUMEN DE ENTREGA

2x NA-FMA1 adaptadores

8x NA-AV4 soportes anti-vibración