


# NF-A6x15 5V

# Noctua NF-A6x15 5V Premium Fan

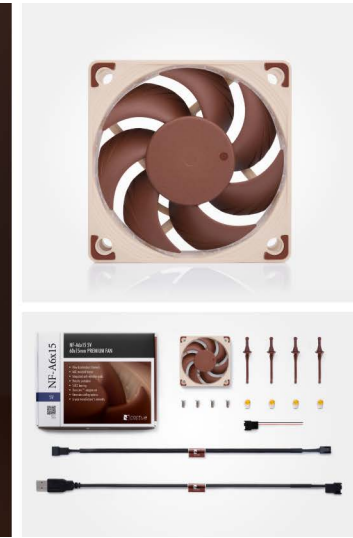

Dotado de medidas avanzadas de diseño aerodinámico, como canales de aceleración de flujo (Flow Acceleration Channels) y el marco AAO de Noctua, el NF-A6x15 5V es la versión de 5 V del ventilador silencioso, de primera calidad y altamente optimizado de 60x15 mm de Noctua. La tecnología Smooth Commutation Drive y los rodamientos SSO2 de referencia de Noctua garantizan una fluidez de funcionamiento espectacular y una excelente estabilidad a largo plazo. Gracias a que está dotado de cables modulares, del conjunto de adaptador OmniJoin™, así como de 6 años de garantía del fabricante, el NF-A6x15 5V es la mejor elección para las aplicaciones de 5 V más solicitadas.

### Versión de 5V

Muchos dispositivos, como las soluciones de red y almacenamiento, utilizan ventiladores de 60 mm de 5 voltios. Con el mismo voltaje de funcionamiento e incluyendo el conjunto de adaptador OmniJoin™, que lo hace compatible con conectores del ventilador propios, el NF-A6x15 5V es ideal para reemplazar los ventiladores de 60 mm de 5 V que hagan ruido o que estén estropeados.

### Protección contra polaridad

Debido a que muchos dispositivos que utilizan ventiladores de 5 V están dotados de conectores propios y documentación sobre la alineación de pines que no siempre está disponible, el NF-A6x15 5V cuenta con un diodo integrado para la protección contra la polaridad. De este modo usted siempre estará seguro, incluso si accidentalmente conecta el ventilador con la polaridad invertida.

### Marco AAO

Los marcos AAO (Optimización Acústica Avanzada) de Noctua cuentan con almohadillas anti-vibración integradas, así como con el diseño de entrada paso a paso y las microestructuras de superficie internas (ambos propiedad de Noctua), que perfeccionan aún más la eficiencia sonora y el rendimiento del ventilador.

### Diseño de entrada paso a paso

El diseño de entrada paso a paso de Noctua añade turbulencia a la entrada de aire para facilitar la transición de flujo laminar a flujo turbulento, lo que reduce el ruido de entrada tonal, mejora la adyunción de flujo e incrementa la capacidad de succión, especialmente en entornos con espacio restringido.

### Microestructuras de superficie interna

Con los extremos de las aspas del ventilador en colisión con la capa límite creada por las Inner Surface Microstructures (microestructuras de superficie interna), la separación del flujo desde el lado de succión de las aspas mengua de forma significativa, lo que resulta en un ruido de paso entre las aspas menor, mejor flujo de aire y mayor eficiencia de presión.

### Almohadillas anti-vibración integradas

Las almohadillas antivibración integradas, fabricadas en silicona extrasuave, minimizan la transmisión de las vibraciones por minuto, a la vez que mantienen la compatibilidad con todos los tornillos estándar y otros sistemas de montaje.

### Rodamientos SSO2

El NF-A6x15 cuenta con la segunda generación, aún más optimizada, de los renombrados rodamientos SSO de Noctua, de eficacia probada. Con SSO2, el imán trasero se coloca más cerca del eje para proporcionar mejor estabilización, precisión y durabilidad.

### Conjunto de adaptador OmniJoin

Muchos dispositivos dotados de ventiladores de 60 mm utilizan conectores de ventilador propietarios, por lo que el NF-A6x15 5V incluye un conjunto adaptador OmniJoin de Noctua. Solo ha de cortar el cable original del ventilador, fijarlo al adaptador mediante los conectores del cable incluidos, y podrá conectar el NF-A6x15 5V a los conectores propietarios del ventilador.

### 6 años de garantía de fabricación

Los ventiladores de Noctua son reconocidos por su impecable calidad y destacada longevidad. Al igual que todos los demás ventiladores Noctua, el NF-A6x15 ofrece un tiempo medio de vida para fallo (MTTF) de más de 150 000 horas y viene con una garantía total del fabricante de 6 años.

## ESPECIFICACIONES

Dimensiones	60x60x15 mm
Rodamiento	SSO2
Conexión	3 pines
Geometría de las aspas	Serie A con canales de aceleración del flujo
Máx. potencia / voltaje	0.85 W / 5 V
MTTF	> 150 000 h

NF-A6x15 5V	sin adaptador
Máx. velocidad de rotación (+/-10%)	3500 RPM
Máx. caudal	23.4 m³/h
Máx. sonoridad	19.8 dB(A)
Máx. presión estática	2.43 mmH <sub>2</sub> O

## DATOS LOGÍSTICOS

Modelo	Noctua NF-A6x15 5V
EAN	9010018100167
UPC	841500110161
Dimensiones embalaje (AxVxP)	18x140x110 mm
Peso incl. embalaje	110 g
Garantía	6 años
Unidades / cartón	36 pzas
Dimensiones embalaje / cartón (AxVxP)	150x440x240 mm
Peso incl. embalaje / cartón	4.37 kg

## VOLUMEN DE ENTREGA

Ventilador de primera calidad NF-A6x15 5V
4x soportes anti-vibración NA-AV2
Cable de extensión de 30 cm NA-EC2
Cable adaptador USB
Conjunto adaptador OmniJoin™
4x tornillos para ventiladores

