


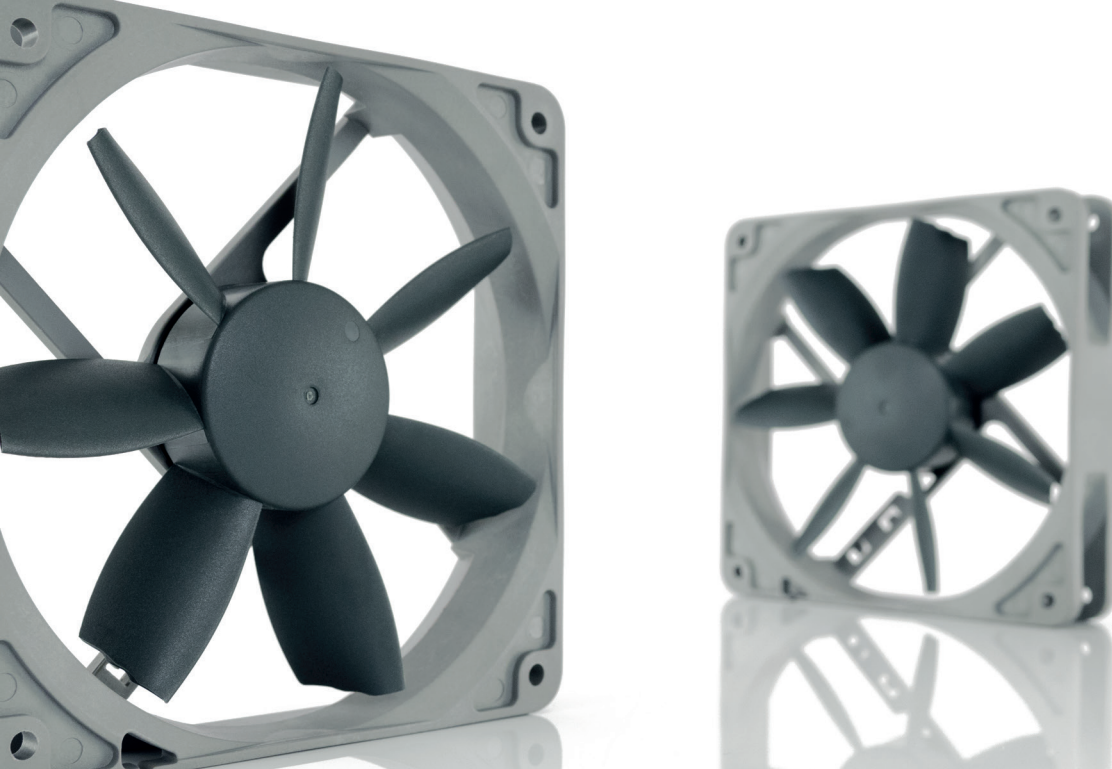

NOCTUA NF-S12B redux-1200 PWM

120x120x25mm Ventilador

Específicamente diseñado para aplicaciones de refrigeración de caja de baja impedancia, el clásico NF-S12B es el favorito entre los usuarios más entusiastas de todo el mundo y ayuda a que Noctua se establezca como uno de los mejores proveedores de equipamientos de refrigeración silenciosa de calidad. La nueva edición redux actualiza un modelo galardonado de Noctua al presentarlo en un paquete a un precio accesible que se ha reducido a lo esencial: el ventilador NF-S12B. Sus rodamientos SSO, sus más de 150 000 horas de MTTF (tiempo medio de vida entre fallos) y sus 6 años de garantía del fabricante hacen del NF-S12B redux la elección perfecta al combinar la calidad que ofrece Noctua con un precio atractivo. La versión PWM de 1200 rpm cuenta con el NE-FD1 PWM IC para un control de la velocidad automático, que permite lograr el equilibrio perfecto entre un alto rendimiento de refrigeración y un funcionamiento silencio en cada situación.

Dimensiones	120x120x25 mm
Rodamiento	SSO
Geometría de las aspas	NF-S12B Blade Design con Bevelled Blade Tips (BBT)
Máx. potencia / voltaje	0.9 W / 12 V
MTTF	> 150 000 h

Máx. velocidad de rotación (+/-10%)	1200 RPM
Máx. caudal	100.6 m³/h
Máx. sonoridad	18.1 dB(A)
Máx. presión estática	1.31 mmH2O

REDUX
by NOCTUA

Modelo
Noctua NF-S12B redux-1200 PWM

EAN
4716123315285

UPC
842431012371

Dimensiones embalaje (AxPxP)
180x170x34 mm

Peso incl. embalaje
240 g

Garantía
6 años

Unidades / cartón
20 pzas

Dimensiones embalaje / cartón (AxPxP)
370x370x200 mm

Peso incl. embalaje / cartón
5.80 kg

Volumen de entrega
Ventilador, 4 tornillos de v entilador

