

El NH-C14 lleva la refrigeración más avanzada a un nuevo nivel, al ofrecer una configuración de 140 mm flexible, exquisita y única. Los dos ventiladores de 140 mm NF-P14 incluidos se pueden instalar encima o debajo del conjunto de aletas para que el disipador proporcione el máximo rendimiento en modo de doble ventilador, así como en bajo perfil (105 mm) y para disponer del mayor espacio libre posible entre componentes en el modo de ventilador único. Acompañado del premiado compuesto térmico NT-H1 y del sistema de montaje multi-socket SecuFirm2™ de Noctua, el NH-C14 es una solución de primera calidad altamente flexible que lleva aún más lejos el renombrado rendimiento en refrigeración silenciosa de la aclamada serie NH-C12P.


Compatible con socket Intel LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA775 & AMD AM2, AM2+, AM3 (backplate necesario)

Peso (con ventiladores)	1000 g
Material	Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de refrigeración), uniones soldadas.
Tamaño del ventilador	140x140x25mm

Ventilador

Modelo	NF-P14		
Rodamiento	SSO-Bearing		
Geometría de las aspas	NF-P14 Blade Design con VCN		
Potencia	1.2 W		
Amperaje	0.1 A		
Voltaje	12 V		
MTBF	> 150.000 h		

Especificaciones	NF-P14	con L.N.A.	con U.L.N.A.
Velocidad de rotación +/-10%	1200 RPM	900 RPM	750 RPM
Caudal	110.3 m³/h	83.7 m³/h	71.2 m³/h
Sonoridad	19.6 dB(A)	13.2 dB(A)	10.1 dB(A)
Presión estático	1.29 mmH ₂ O	0.77 mmH ₂ O	0.53 mmH ₂ O

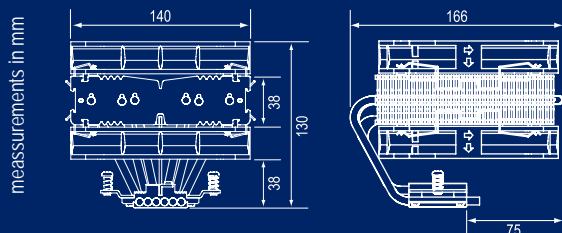

Producto
Noctua NH-C14

Embalaje
Retail

Unidades/Cartón **8** Garantía **6 años**

Volumen de entrega

- 2x NF-P14 premium fan
- Low-Noise-Adaptor (L.N.A.)
- Ultra-Low-Noise-Adaptor (U.L.N.A.)
- NT-H1 thermal compound
- SecuFirm™ mounting kits
- Noctua Metal Case-Badge