
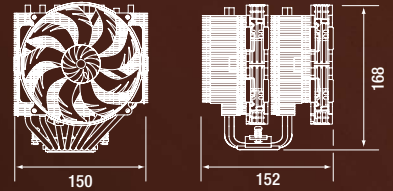


NH-D15 G2 HBC

NEXT-GEN D-TYPE PREMIUM COOLER

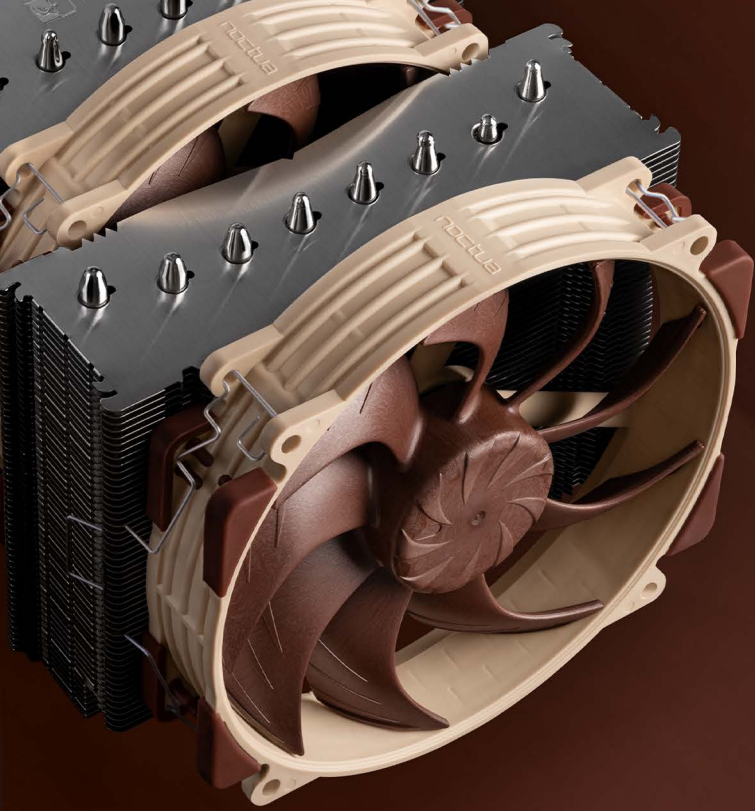

LOGISTISCHE DATEN

Produktbezeichnung
Noctua NH-D15 G2 HBC

EAN
9010018000436

UPC
841501100437

Abmessungen (HxBxT)
239x188x188 mm

Gewicht inkl. Verpackung
2460 g

Garantie
6 Jahre

Verpackungseinheit
8 Stk.

Verpackungsabmessungen / Einheit (HxBxT)
515x400x400 mm

Gewicht inkl. Verpackung / Einheit
21,00 kg

LIEFERUMFANG

NH-D15 G2 HBC Kühler

2x NF-A14x25r G2 PWM Premium-Lüfter

2x NA-RC16 Low-Noise-Adapter (L.N.A.)

NA-YC1 4-Pin PWM Y-Kabel

NT-H2 High-End Wärmeleitpaste

NA-TPG1 Wärmeleitpasten-Dicht-
blende für AMD AM5 Prozessoren

NA-CW1 Reinigungstücher

SecuFirm2™ + Montage-Kit

4x NM-ISW1 Unterlegscheiben für
LGA1700

NM-SD1 Schraubendreher

Noctua Case-Badge aus Metall

Der NH-D15 G2 stellt die zweite, weiter verbesserte Generation des ikonischen Noctua NH-D15 dar. Dank zwei hochmoderner NF-A14x25r G2 PWM Lüfter mit Drehzahl-Offset, acht Heatpipes und asymmetrischen, sorgfältig für die Verwendung mit den neuen Lüftern optimierten Kühltürmen erzielt er eine gegenüber seinem vielfach ausgezeichneten Vorgänger nochmals höhere Kühlleistung bei unverändert exzellenter Laufruhe. Bei der G2 Version handelt es sich demgemäß um ein echtes Flaggship-Modell, das in der Tradition des ersten NH-D15 die Grenzen im Luftkühlungsbereich verschiebt und mit der Effizienz vieler All-In-One (AIO) Wasserkühler konkurrieren kann. Die für stark konkave CPUs optimierte High-Base-Conconvity (HBC) Version bietet hervorragende Kontaktqualität auf Intel LGA1700 Prozessoren, die mit vollem ILM-Montagedruck verwendet werden oder bereits durch lange Verwendung verformt wurden. Neben der gesteigerten Performance bietet der NH-D15 G2 aufgrund seiner versetzten Konstruktion auch eine verbesserte Kompatibilität und überragt auf den meisten aktuellen Mainboards nicht mehr den obersten PCIe x16 Slot. Zusätzlich aufgewertet wird die G2 Version durch das Torx®-basierte SecuFirm2+™ Multisocket-Montagesystem samt inkludiertem NM-SD1 Schraubendreher sowie die noch leistungsfähigere NT-H2 Wärmeleitpaste. Kurzum: Der NH-D15 G2 wurde in nahezu allen Aspekten vom Kühlkörper über die Lüfter bis hin zu Montagematerial, Wärmeleitpaste und Zubehöropaket konsequent weiterentwickelt. Abgerundet durch Noctuas sechsjährige Herstellergarantie bildet er die neue erste Wahl für all jene, die in Sachen Luftkühler das Beste vom Besten suchen.

Leistungsniveau der nächsten Generation

Für ein ganzes Jahrzehnt galt der erste NH-D15 weithin als bester Luftkühler am Markt. Die G2 Version setzt diese Tradition fort und bietet ein gegenüber der renommierten Silent-Kühlleistung des ikonischen Vorgängermodells nochmals gesteigertes Leistungsniveau. Insbesondere unter schwierigen Bedingungen mit hohen Hitzebelastungen kann der NH-D15 G2 um bis zu mehrere Grad niedrigere Temperaturen erzielen und damit thermischen Spielraum für höhere Turbo-Taktraten schaffen.

Spezialausführung HBC (High-Base-Conconvity)

Die High-Base-Conconvity (HBC) Version erreicht eine optimale Kontaktqualität auf CPUs, die beim Schließen des Sockels durch den Druck des ILM (Independent Loading Mechanism) stark konkav werden. Damit ist sie ideal für Intel LGA1700 Prozessoren, wenn keine Unterlegscheiben bzw. sogenannte Kontaktrahmen zur Reduzierung des ILM-Drucks verwendet werden oder die CPU im Langzeiteinsatz dauerhaft verformt wurde. Für weitere Details siehe diese FAQ.

NH-D15 G2 HBC KÜHLER SPEZIFIKATIONEN

Sockel-Kompatibilität	AMD AM5, AM4 und Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150
Abmessungen	168x150x152 mm
Abmessungen mit 2x NF-A14x25r	168x150x152 mm
G2 PWM	
Gewicht	1180 g
Gewicht mit 2x NF-A14x25r G2 PWM	1525 g
Material	Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium (Kühlrippen), verlötet & vernickelt
Lüfter-Kompatibilität	2x NF-A14x25r G2 PWM

NF-A14x25r G2 PWM LÜFTER SPEZIFIKATIONEN

Format	140x140x25 mm	
Anschluss	4-Pin	
Lagertyp	SS02	
Blattgeometrie	Progressive-Bend impeller	
Rahmentechologie	AAO (Advanced Acoustic Optimisation)	
Leistungsaufnahme (maximal)	2,28 W	
Betriebsspannung	12 V	
MTTF	> 150.000 h	
NF-A14x25r G2 PWM	ohne Adapter	mit L.N.A.
Umdrehungsgeschwindigkeit (+/-10%)	1500 RPM	1250 RPM
Volumenstrom (m³/h)	155,6 m³/h	127,1 m³/h
Geräuscentwicklung dB(A)	24,8 dB(A)	19,7 dB(A)
statischer Druck (mmH₂O)	2,56 mmH₂O	1,3 mmH₂O

Noctuas in Österreich designte Premium-Kühlkomponenten sind weltweit für ihre superbe Laufruhe, hervorragende Leistung und ausgezeichnete Qualität bekannt. Kühler und Lüfter von Noctua haben mehr als 6000 Empfehlungen und Auszeichnungen führender Hardware-Webseiten und Magazine erhalten und werden rund um den Globus von mehr als Hunderttausend zufriedenen Kunden eingesetzt.

CE UK RoHS
PRODUCED ACCORDING TO ISO9001 & ISO14001
Noctua Computerprodukte Ges.m.b.H. | Dürer Strasse 21/11 | 40 Vienna, AT

www.noctua.at