
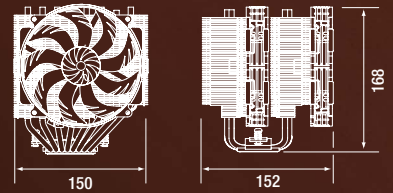


NH-D15 G2 LBC

NEXT-GEN D-TYPE PREMIUM COOLER

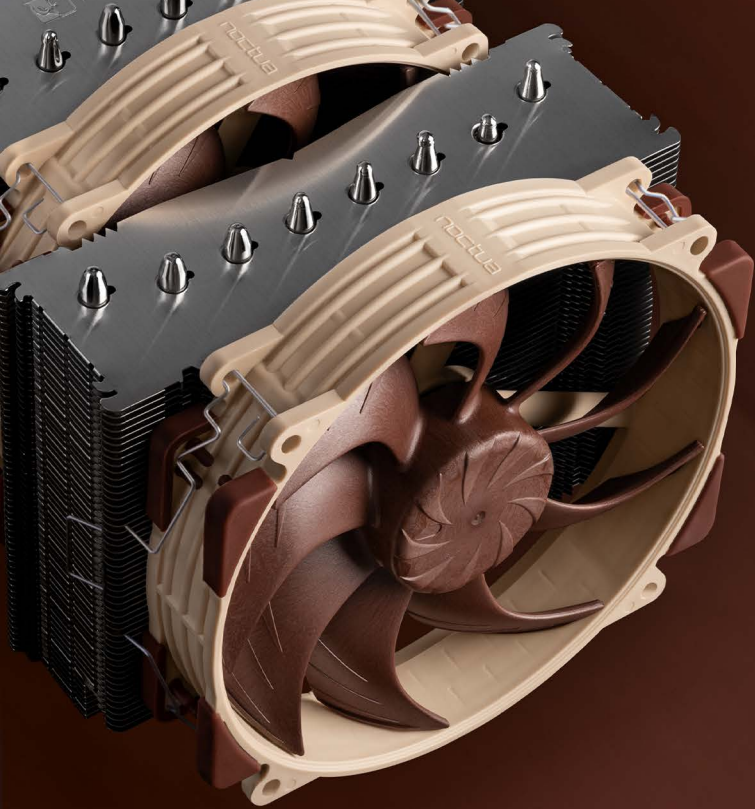

DATOS LOGÍSTICOS

Modelo
Noctua NH-D15 G2 LBC

EAN
9010018000429

UPC
841501100420

Dimensiones embalaje (AxAxP)
239x188x188 mm

Peso incl. embalaje
2460 g

Garantía
6 años

Unidades / cartón
8 pzas

Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)
51.5x40x40 mm

Peso incl. embalaje / cartón
21.00 kg

VOLUMEN DE ENTREGA

NH-D15 G2 LBC Disipador

2x ventilador de primera calidad
NF-A14x25r G2 PWM

2x adaptador para reducción del ruido (L.N.A.) NA-RC16

Cable con forma de Y NA-YC1 de 4 pines PWM

Compuesto térmico NT-H2

NA-TPG1, protector para pasta térmica para AM5

Toallita limpiadora NA-CW1

Sistema de montaje SecuFirm2™+
4x arandelas NM-ISW1 para LGA1700

Destornillador NM-SD1

Noctua Case-Badge en metal

El NH-D15 G2 es la segunda generación optimizada del icónico NH-D15 de Noctua. Con sus ventiladores NF-A14x25r G2 PWM de última generación que se compensan en velocidad, sus ocho heatpipes y su conjunto de aletas asimétricas que se han ajustado cuidadosamente para funcionar en conjunto con los nuevos ventiladores, consigue un rendimiento en cuanto a refrigeración silenciosa incluso mejor que su premiado predecesor. Como tal, la versión G2 es un modelo distintivo que continúa con el legado del NH-D15 original ya que traspasa los límites de la refrigeración por aire y se aproxima a la eficiencia de muchas de las soluciones de refrigeración líquida "todo en uno" (AIO). Optimizada para CPU relativamente planas, la versión con Base de Baja Convexidad (Low Base Convexity - LBC) proporciona una excelente calidad de contacto en procesadores AM5 de AMD incluso si no se utiliza la opción de montaje con posición desplazada. Además de su rendimiento optimizado, el NH-D15 G2 también ofrece una compatibilidad mejorada gracias a una estructura que puede desplazarse, por lo que permite despejar la ranura PCIe x16 de la mayoría de las placas base actuales. En último lugar, aunque no por ello menos importante, la versión G2 se ha actualizado con el sistema de montaje multi-socket SecuFirm2+ con forma Torx, que incluye el destornillador NM-SD1 así como el compuesto térmico de alta calidad NT-H2 de Noctua. En resumen, el NH-D15 G2 ha sido perfeccionado en prácticamente todos los sentidos, desde el disipador y los ventiladores hasta el montaje, la pasta térmica y el pack accesorio; Además, como incluye la garantía de fabricación Noctua de 6 años, se ha convertido en la nueva elección principal para los clientes que buscan la excelencia en cuanto a refrigeración por aire.

Rendimiento de última generación

Durante una década completa, el NH-D15 original ha sido extensamente considerado como el mejor disipador por aire del mercado. La versión G2 continúa este legado ya que mejora incluso más la refrigeración silenciosa de su icónico predecesor. Especialmente en condiciones difíciles con cargas térmicas mayores, el NH-D15 G2 puede conseguir temperaturas inferiores hasta de varios grados y, por lo tanto, ofrece un margen de temperatura que permite velocidades de reloj más elevadas.

Versión especializada LBC (Base de Baja Convexidad)

La versión con Base de Baja Convexidad (LBC) consigue una calidad de contacto óptima en CPU relativamente planas. Por esto, es perfecta para AM5 incluso si no se ha utilizado el montaje con posición desplazada o si lo usuarios buscan combinar las menores temperaturas posibles del CCD con las menores temperaturas posibles del IOD. La versión LBC también se recomienda para AM4, LGA2066 y LGA2011 (-3) (se requiere el kit de montaje NM-i20xx gratuito), aplicaciones con direct die, así como CPU que han sido lepeadas para aplanarse o equipadas con difusores térmicos que se han personalizado para ser planos. Si necesita más información, consulte el apartado preguntas frecuentes.

NH-D15 G2 LBC ESPECIFICACIONES DEL DISIPADOR

| | |
|-----------------------------------|--|
| Compatible con socket | AMD AM5, AM4 y Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 |
| Dimensiones | 168x150x152 mm |
| Dimensiones con 2x NF-A14x25r PWM | 168x150x152 mm |
| Peso | 1180 g |
| Peso con 2x NF-A14x25r PWM | 1525 g |
| Material | Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de refrigeración), uniones soldadas, niquelado |
| Tamaño del ventilador | 2x NF-A14x25r G2 PWM |

NF-A14x25r G2 PWM ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|--|
| Dimensiones | 140x140x25 mm | |
| Conexión | 4 pines | |
| Rodamiento | SS02 | |
| Geometría de las aspas | Rodete de inclinación progresiva | |
| Tecnología del marco | AAO (Optimización Acústica Avanzada) | |
| Máx. potencia | 2.28 W | |
| Voltaje | 12 V | |
| MTTF | > 150,000 h | |

| | | |
|--------------------------------|---------------|------------|
| NF-A14x25r G2 PWM | sin adaptador | con L.N.A. |
| Velocidad de rotación (+/-10%) | 1500 RPM | 1250 RPM |
| Caudal (m³/h) | 155.6 m³/h | 127.1 m³/h |
| Sonoridad dB(A) | 24.8 dB(A) | 19.7 dB(A) |
| Presión estático (mmH₂O) | 2.56 mmH₂O | 1.3 mmH₂O |

Diseñados en Austria, los componentes de refrigeración de primera calidad de Noctua gozan de renombre internacional por su prácticamente inapreciable sonoridad, excepcional rendimiento y excepcional calidad. Con más de 6000 premios y recomendaciones tanto de las revistas como de los sitios web especializados más importantes del sector, los ventiladores y disipadores de Noctua son escogidos por más de cien mil consumidores satisfechos en todo el mundo.



www.noctua.at