


NH-D9 DX-4677 4U

Noctua NH-D9 DX-4677 4U D-Type Premium Cooler

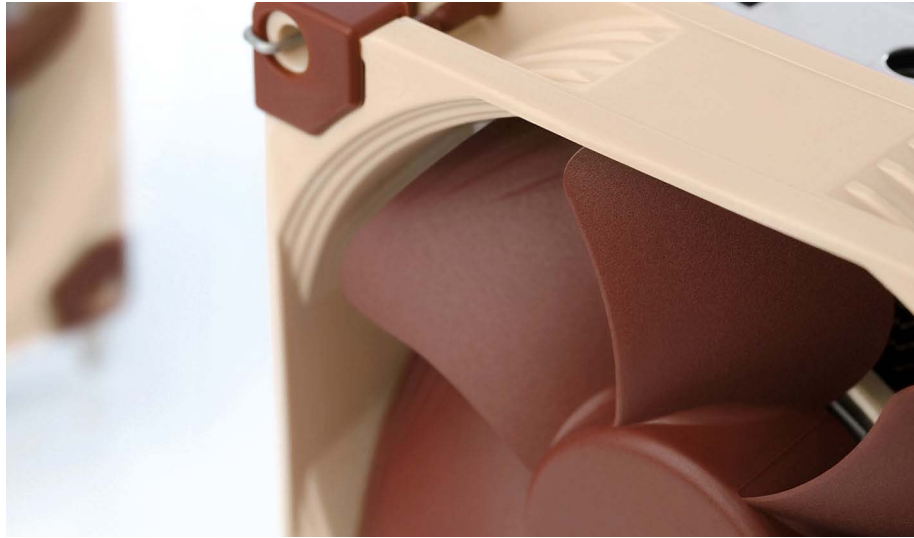

Noctua DX系列的CPU散热器已成为Intel Xeon处理器高级别的、安静散热解决方案的默认选择。NH-D9 DX-4677 4U具有LGA4677较大平台定制设计的接触底座表面。基于获奖无数的92mm尺寸NH-D9L散热器设计，并配备了Noctua屡获殊荣的两个PWM调速控制的NF-A9 92mm风扇（高效的2500转型号），它结合了强大的性能和出色的4U系统和其他受限制空间的高度兼容性。NH-U9的气流方向垂直于LGA4677插槽的长边，因此它非常适合机箱排气风扇处于该方向的系统，对于需要气流平行于插槽长边的系统，请选择这款NH-D9 DX-4677 4U，搭配专业的SecuFirm2™安装系统和预先涂抹的NT-H1高级散热膏，形成了一个完整的优质散热组件，用于安静地基于LGA4677的Xeon工作站和服务器散热。

适用于Intel Xeon的DX系列

在2008年首次推出时，Noctua的DX系列CPU散热器已成为用于Intel至强处理器的安静，优质级散热解决方案的标准选择。由于其卓越的声学效率，它们非常适合在噪声敏感的环境（如音频/视频制作，内容创建，工程等）中运行的工作站和服务器。

为LGA4677定制

新的DX-4677系列散热器是专门针对Intel专业的LGA4677平台的定制解决方案，这使得它们非常适合第四代Xeon可扩展CPU（Platinum, Platinum, Gold, Gold, Silver或Bronze）和W9, W7, W7, W5或W3系列Xeon工作站的处理器。

与E1A, E1B和E1C塑料框架相兼容


LGA4677处理器需要安装CPU塑料框架，这些框架与零售盒装CPU一起提供，并可通过Intel销售合作伙伴单独提供托盘CPU。LGA4677的SecuFirm2™安装与所有类型的框架相（E1A、E1B、E1C）兼容。

6年质量保修

Noctua产品以其无可挑剔的质量和卓越的使用寿命而著名，正是由于这一传统，NH-D9 DX-4677 4U散热器的耐用性与所有Noctua风扇一样，所提供的NF-A9风扇的平均无故障运行时间超过150,000小时。整套产品具有完整的6年制造商保修服务。

NH-D9 DX-4677 4U 散热器规格

插槽兼容	Intel Xeon LGA4677
尺寸	134x95x95 mm
安装2x NF-A9 HS-PWM尺寸	134x95x120 mm
重量	584 g
安装2x NF-A9 HS-PWM重量	769 g
材质	铜(底部与散热管), 铝(冷却鳍片), 焊接接缝, 镀镍
风扇兼容性	92x92x25 mm



NF-A9 HS-PWM 风扇规格

尺寸	92x92x25 mm
连接头	4-pin PWM
轴心	SS02
叶片技术	A系列流量加速通道
功率上限	1.68 W
电压	12 V
平均无故障运行时间	> 150,000 h
转速上限 (+/-10%)	2500 RPM
气流上限	96.3 m³/h
噪音上限	30.6 dB(A)
气压上限	3.39 mmH₂O

设计于奥地利，NOCTUA的优质散热凭借他们精湛的低噪音，卓越的性能和优质的质量得到了很高的国际知名度，收到了1000多个国际有名硬件网站和杂志的推荐及奖项。NOCTUA的风扇和散热器一百多万忠实用户遍布全球。请参阅官网对应型号、主板兼容性列表详细信息。 <http://ncc.noctua.at/>
 附注1:产品规格及信息仅供参考，内容会随时更新，恕不另行通知，请咨询当地经销商了解详情。
 附注2:产品颜色可能会因拍照光线误差或屏幕设定而与实际产品有所差异。我们会尽力提供正确与完整的数据，并保留更改、修正负面信息的权利，恕不另行通知。

物流信息

产品名称	Noctua NH-D9 DX-4677 4U
EAN	9010018000375
UPC	841501100376
产品尺寸(HxWxD)	195x160x160 mm
毛重	1246 g
保修期	6 years
数量/箱	8 pcs
包装尺寸/箱(HxWxD)	417x360x344 mm
毛重/箱	10.50 kg

产品信息

NH-D9 DX-4677 4U 散热器
2x NF-A9 HS-PWM 高级风扇
NA-YC1 4-pin PWM Y型线材
NT-H1 高级散热膏 (预涂)
LGA4677的SecuFirm2™ 安装套件
NM-SMT5 Torx® T30 安装工具
Noctua 金属徽章