


NH-U12S

Noctua NH-U12S U-Type Premium Cooler

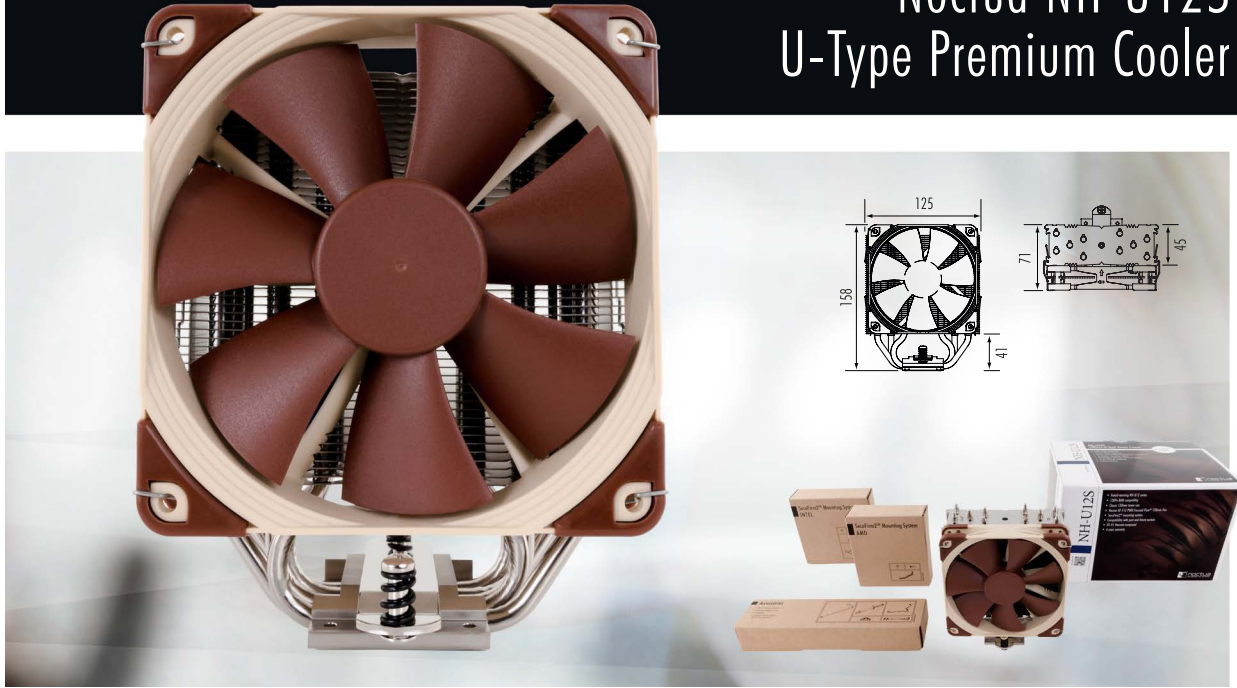

El NH-U12S es el último modelo de 12 cm de la clásica gama de disipadores de CPU de una única torre U-series de Noctua, que ha recibido más de 400 premios y recomendaciones de prensa internacional. La forma delgada de 45 mm de la versión S garantiza un 100% compatibilidad con módulos RAM altos y, además, su refinado diseño y su ventilador NF-F12 FocusedFlow, líder en su categoría, con soporte para un control de velocidad PWM totalmente automático, permiten que mejore el rendimiento de disipación silenciosa de su reconocido predecesor. Con el sistema de montaje multi-zócalo profesional SecuFirm2, el efectivo compuesto térmico NT-H1 de Noctua y una completa garantía de fabricante de 6 años, el NH-U12S es una solución completa de gran calidad que combina un rendimiento excepcional, un funcionamiento silencioso y una compatibilidad excelente.

La Galardonada serie NH-U12

El NH-U12S es la última versión de los galardonados disipadores NH-U12 de Noctua. La serie NH-U, que fue presentada por primera vez en 2005, se ha convertido en una elección habitual de disipadores de CPU silenciosos de gran calidad y ha recibido más de 400 premios y recomendaciones de principales sitios web y revistas internacionales especializadas en hardware.

Tamaño de tipo torre clásico de 120 mm para una excelente compatibilidad general

Con 158 mm de alto, el NH-U12S es lo suficientemente pequeño como para caber en cajas de torre de gamas media y alta modernas. Este disipador de 125 mm de ancho (incluyendo ventilador y sus ganchos de ajuste) se mantiene alejado de la parte superior de la ranura PCIe de placas base estándares ATX o Micro-ATX, garantizando la mejor compatibilidad posible con configuraciones SLI y CrossFire.

Soporte para PWM y Low-Noise Adaptor

El ventilador NF-F12 de 120 mm con NH-U12S soporta PWM para un cómodo control de velocidad automático a través de la placa base. Además, la velocidad máxima de ventilador puede ser reducida de 1500 a 1200 rpm mediante el Low-Noise Adaptor (Adaptador de Reducción del Ruido) suministrado para un funcionamiento aún más silencioso.

6 años de garantía de fabricación

Los productos de Noctua son conocidos por su impecable calidad y su larga vida útil. Como todos los ventiladores de Noctua, el NF-F12 dispone de un MTTF (Tiempo medio antes del primer fallo) de más de 150 000 horas y el pack entero de NH-U12S viene con una completa garantía de fabricante de 6 años.

DATOS LOGÍSTICOS

Modelo

Noctua NH-U12S

EAN

4716123314943

UPC

842431014306

Dimensiones embalaje (AxHxP)

158x125x45 mm

Peso incl. embalaje

580 g

Garantía

6 años

Unidades / cartón

12 pzas

Dimensiones embalaje / cartón (AxHxP)

445x355x470 mm

Peso incl. embalaje / cartón

18,60 kg

VOLUMEN DE ENTREGA

NH-U12S Disipador

Ventilador de primera calidad NF-F12 PWM

Adaptador para reducción del ruido (L.N.A.)

Compuesto térmico NT-H1

Sistema de montaje SecuFirm2™

Paneles anti-vibración y ganchos de ajuste para un segundo ventilador NF-F12

NH-U12S ESPECIFICACIONES DEL DISIPADOR

Compatible con socket	Intel LGA115x (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156), LGA1200, LGA1700 (familia LGA17xx), LGA20xx (LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3)
	Square ILM) & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+ (placa de soporte requerida)
Dimensiones	158x125x58 mm
Dimensiones con NF-F12 PWM	158x125x112 mm
Peso	760 g
Peso con NF-F12 PWM	1220 g
Material	Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de refrigeración), uniones soldadas, niquelado
Tamaño del ventilador	120x120x15 mm & 120x120x25 mm

NF-F12 PWM ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR

Dimensiones	120x120x25 mm	
Conexión	4 pines PWM	
Rodamiento	SS02	
Geometría de las aspas	Heptaperf™	
Tecnología del marco	Focused Flow™	
Máx. potencia	0.6 W	
Voltaje	12 V	
MTTF	> 150 000 h	
NF-F12 PWM	sin adaptador	con L.N.A.
Máx. velocidad de rotación (+/-10%)	1500 RPM	1200 RPM
Máx. caudal	93.4 m³/h	74.3 m³/h
Máx. sonoridad	22.4 dB(A)	22.4 dB(A)
Máx. presión estática	2.61 mmH₂O	1.83 mmH₂O