



NH-U12S SE-AM4

Noctua NH-U12S SE-AM4 U-Type Premium Cooler

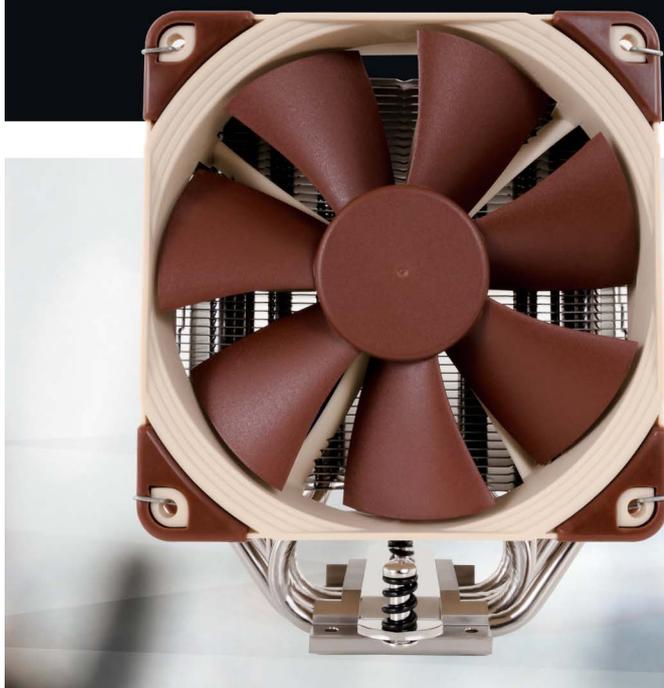

DONNÉES LOGISTIQUES

Modèle

Noctua NH-U12S SE-AM4

EAN-No.

901001800007-8

UPC-No.

84150110007-9

Dimensions (HxLxP)

158 x 125 x 45 mm

Poids

1310 gr

Garantie

6 ans

Prix TTC

59.90 EUR

Pièce/Cartron

12 Pcs

Dimensions / Cartron (HxLxP)

445 x 355 x 470 mm

Poids / Cartron

16.80 kg

VOLUME DE LIVRAISON

1x Ventilateur haut de gamme NF-F12 PWM

1x Système de fixation SecuFirm2™ AM4

1x NT-H1 Pâte thermique

1x Adaptateur Faible Bruit (L.N.A.)

1x Silentbloks anti-vibration et agrafes pour un second NF-F12

Modèle issu de la célèbre série NH-U de Noctua, qui a bénéficié de plus de 500 recommandations et distinctions de la part des magazines et de sites spécialisés internationaux, le NH-U12S est devenu un ventirad tour 120mm de référence tant pour son encombrement réduit que pour son degré de compatibilité. La version SE-AM4 (Ryzen) a été quant à elle spécifiquement conçue pour les configurations AMD AM4 et se voit dotée d'un système de fixation SecuFirm2™ spécifiquement compatible avec l'AM4. Equipé d'un ventilateur 120mm de renom - le NF-F12 PWM – le NH-U12S SE-AM4 est livré avec de la pâte thermique haute performance NT-H1, bénéficie d'une garantie constructeur totale de 6 ans et constitue ainsi une solution de haute qualité permettant d'allier performance, silence et un niveau de compatibilité excellent pour les configurations AM4.

Le NH-U12S : une vraie success story

Des dizaines de milliers de passionnés du monde entier ont été séduits par la qualité et la performance du NH-U12S. Recommandé par plus de 200 magazines et sites spécialisés internationaux, ce dernier est devenu un des leaders incontournables sur le marché des ventirads 120mm.

Une version spécialement dédiée à l'AM4

Le NH-U12S SE-AM4 permet à la nouvelle plateforme AMD AM4 d'accéder aux performances acoustiques et de refroidissement qui ont fait la renommée du NH-U12S. Grâce à un dosage parfait combinant efficacité, silence et compatibilité, le NH-U12S SE-AM4 est le compagnon idéal des configurations AM4 haut de gamme.

Silentbloks anti-vibration et agrafes pour un second NF-F12

Pour ceux qui souhaitent améliorer encore le niveau de performance, l'ajout d'un second ventilateur permettra de créer une configuration en « push/pull » (aspiration/extraction). A cette fin, le NH-U12S est livré avec des silentbloks anti-vibration sur-mesure qui permettent de décaler le ventilateur arrière de 5mm afin d'améliorer le confort acoustique en mode dual (double ventilateur).

Un système de fixation SecuFirm2™ pour l'AM4

Les systèmes de fixation Noctua SecuFirm2™ sont devenus les références ultimes au niveau de la qualité, de la fiabilité et de la simplicité de montage. Afin de garantir une excellente compatibilité mais aussi un flux optimal tenant compte des contraintes du boîtier, le système SecuFirm2™ pour AM4 permet d'installer le ventirad de manière traditionnelle ou bien en pivot à 90°.

Compatibilité PWM et Adaptateur Faible Bruit

Le ventilateur 120mm NF-F12, livré avec le NH-U12S, peut bénéficier d'un pilotage automatique de la vitesse PWM via la carte mère. De plus, et pour réduire encore les émissions sonores, la vitesse maximale peut être plafonnée à 1200rpm (au lieu de 1500rpm) grâce à l'utilisation de l'adaptateur faible bruit (L.N.A.).

Garantie Fabricant de 6 ans

La réputation des ventilateurs Noctua n'est plus à faire tant pour leur qualité que pour leur étonnante longévité. Comme pour tous les modèles de ventilateurs Noctua, le NF-F12 bénéficie d'un MTBF de plus de 150 000 heures de tests et la totalité des éléments du package NH-U12S bénéficie d'une garantie fabricant totale de 6 ans.

SPÉCIFICATIONS DU REFRIGÉRISEUR

| | |
|----------------------------|--|
| Compatibilité du socle | AMD AM4 |
| Dimensions sans NF-F12 PWM | 158x125x45mm |
| Dimensions avec NF-F12 PWM | 158x125x71mm |
| Poids sans NF-F12 PWM | 580g |
| Poids avec NF-F12 PWM | 755g |
| Material | Cuivre (fond et caloducs), aluminium (plaques de refroidissement), soudé & nickelé |
| Dimensions du ventilateur | 120x120x25mm |

SPÉCIFICATIONS DU VENTILATEUR

| Noctua NF-F12 PWM | | |
|--|----------------------------|-------------|
| Dimensions | 120x120x25 mm | |
| Branchement | 4-pin PWM | |
| Type roulements | SS02-Bearing | |
| Géométrie des pales / Technologie du cadre | Heptaperf™ / Focused Flow™ | |
| Max. Puissance consommée / Tension | 0.6 W / 12 V | |
| MTBF | > 150.000 h | |
| NF-F12 PWM | sans adaptateur | avec L.N.A. |
| Max. Vitesse de rotation (+/-10%) | 1500 RPM | 1200 RPM |
| Max. Débit d'air | 93.4 m³/h | 74.3 m³/h |
| Max. Niveau sonore | 22.4 dB(A) | 22.4 dB(A) |
| Max. Pression statique | 2.61 mmH₂O | 1.83 mmH₂O |