NH-U14S DX-4677

Noctua NH-U14S DX-4677
U-Type Premium Cooler

Noctua DX系列的CPU散热器已成为Intel Xeon处理器高级别的、安静散热解决方案的默认选择。 NH-U14S DX-4677具有LGA4677较大平台定制设计的接触底座表面。 基于获奖无数的140mm尺寸NH-U14S 散热器设计，并配备了Noctua屡获殊荣的两个PWM 调速控制的 NF-A15 140mm风扇，它提供了良好的散热性能，高度的兼容性和安静散热。 NH-U14S DX-4677搭配专业的SecuFirm2™安装系统和预先涂抹的NT-H1 高级散热膏，形成了一个完整的优质散热组件，用于安静地基于 LGA4677 的 Xeon 工作站和服务器散热。

适用于Intel Xeon的DX系列

在2008年首次推出时，Noctua的DX系列CPU散热器已成为用于Intel 至强处理器的安静，优质级散热解决方案的标准选择。 由于其卓越的声学效率，它们非常适合在噪声敏感的环境（如音频/视频制作，内容创建，工程等）中运行的工作站和服务器。

为LGA4677定制

新的DX-4677系列散热器是专门针对Intel专业的LGA4677平台的定制解决方案，这使得它们非常适合第四代Xeon可扩展CPU（Platinum，Platinum，Gold，Gold，Silver或Bronze）和W9，W7，W7，W5或W3系列Xeon 工作站的处理器。

与E1A，E1B和E1C塑料框架相兼容

LGA4677处理器需要安装CPU塑料框架，这些框架与零售盒装CPU一起提供，并可通过Intel销售合作伙伴单独提供托盘CPU。 LGA4677的SecuFirm2™安装与所有类型的框架相（E1A、E1B、E1C）兼容。

6年质量保修

Noctua产品以其无可挑剔的质量和卓越的使用寿命而著名，正是由于这一传统，NH-U14S DX-4677散热器的耐用性与所有Noctua风扇一样，所提供的NF-A15-HS风扇的平均无故障运行时间超过150,000小时。整套产品具有完整的6年制造商保修服务。

物流信息

产品名称	Noctua NH-U14S DX-4677
EAN	9010018000399
UPC	841501100390
包装尺寸(HxWxD)	230x225x145 mm
毛重	1800 g
保修期	6 years
数量/箱	8 pcs
包装尺寸/箱(HxWxD)	485x470x320 mm
毛重/箱	15.50 kg

产品信息

- NH-U14S DX-4677 散热器
- 2x NF-A15 HS-PWM 高级风扇
- NA-YC1 4-pin PWM Y型线材
- NT-H1 高级散热膏（预涂）
- LGA4677的SecuFirm2™ 安装套件
- NM-SMT5 Torx® T30 安装工具
- Noctua 金属徽章

NH-U14S DX-4677 散热器规格

插槽兼容性	Intel Xeon LGA4677
尺寸	165x150x52 mm
安装2x NF-A15 HS-PWM后尺寸	165x150x111 mm
重量	797g
安装2x NF-A15 HS-PWM后重量	1136 g
材质	铜 (底部与散热管), 铝 (冷却鳍片), 焊接接缝, 镀镍
兼容风扇	140x150x25 mm, 140x140x25 mm & 120x120x25 mm

NF-A15 HS-PWM 风扇规格

尺寸	140x150x25 mm
连接头	4-pin PWM
轴心	SSO2
叶片技术	A-系列流量加速通道
框架技术	AAO
输入功率上限	1.56W
电压	12 V
平均无故障运行时间	> 150,000 h
转速上限 (+/–10%)	1500 RPM
气流上限	140.2 m^3/h
噪音上限	24.6 dB(A)
气压上限	2.08mm H_2O

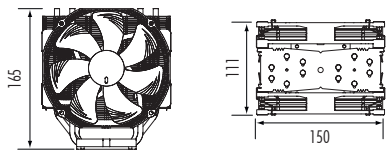

设计于奥地利，NOCTUA的优质散热凭借他们精湛的低噪音，卓越的性能和优质的质量得到了很高的国际知名度，收到了1000多个国际有名硬件网站和杂志的推荐及奖项。NOCTUA的风扇和散热器一百多万忠实用户遍布全球。
请参阅官网对应型号、主板兼容性列表详细信息。http://ncc.noctua.at/
附注1:产品规格及信息仅提供参考，内容会随时更新，恕不另行通知，请咨询当地经销商了解详情。
附注2:产品颜色可能会因拍照光线误差或屏幕设定而与实际产品有所差异。我们会尽力提供正确与完整的数据，并保留更改、修正页面信息的权利，恕不另行通知。

noctua DESIGNED IN AUSTRIA

www.noctua.at