
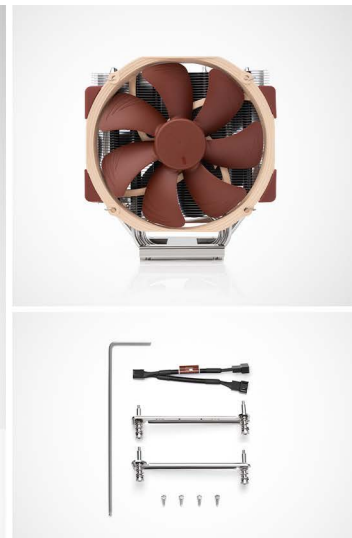


NH-U14S TR5-SP6

Noctua NH-U14S TR5-SP6 U-Type Premium Cooler

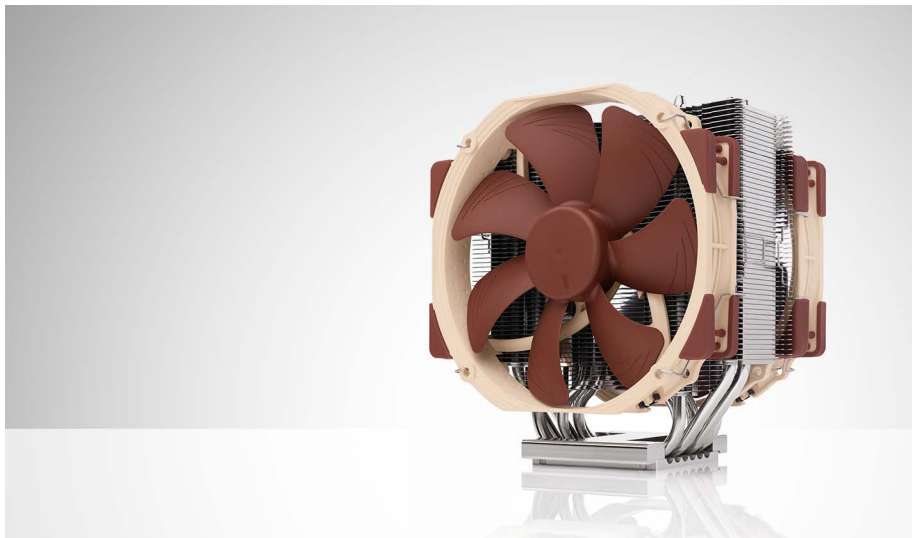

NH-U14S TR5-SP6 是一款 140mm 尺寸的优质、静音的 CPU 散热器，适用于基于 AMD Threadripper 和 Epyc 处理器（采用 TR5/SP6 插槽）的工作站和服务器。TR5-SP6 型号建立在久经考验的 TR4-SP3 型号的基础上，具有双塔散热设计和全覆盖的接触面积，采用了两个 Noctua 屡获殊荣的可以 PWM 调控的 NF-A15 140mm 风扇，以便实现强劲的性能和卓越的静音效果。NH-U14S TR5-SP6 配有预涂的 NT-H2 散热膏以及用于 TR5/SP6 的专业的 SecuFirm2™ 安装系统（更新到以满足平台增加的压力规格），其完整的优质品质套件适用于 TR5 的 Threadripper 工作站和基于 SP6 的 Epyc 服务器，安静和高效的散热。

久经考验的 AMD Threadripper 和 Epyc 散热器

Noctua 的 Threadripper 和 Epyc 散热器于 2017 年首次推出，已成为基于 AMD 的工作站和服务器的安静、高级风冷散热解决方案的行业选择。由于其卓越的噪音控制效率，它们非常适合在噪声敏感环境（例如音频/视频制作、内容创建、工程等）中运行的 Threadripper 和 Epyc 系统。

更大的接触面积

散热器的铜底接触面尺寸为 70x56mm，是标准台式机型号尺寸的两倍多。这种定制设计专为适应 AMD TR5/SP6 处理器的巨大集成散热器 (IHS) 而量身定制，可实现从 CPU 经底座到热管再到散热片的更好热流。

预涂 NT-H2 散热膏

Noctua 广受好评的 NT-H2 是一款专业级 TIM 解决方案，可提供更小的热阻和出色的长期稳定性。将散热膏预先涂在散热器的底座上可确保更好的粘合层厚度并节省您宝贵的安装时间。是系统集成商的理想选择！

6 年制造商保修


Noctua 产品以其无可挑剔的品质和长久的使用寿命而出名。秉承这一传统，NH-U14S TR5-SP6 散热器经久耐用，与所有 Noctua 风扇一样，所提供的 NF-A15 风扇有着超过 150000 平均无故障运行时间，整套产品均享有 6 年的制造商保修。

NH-U14S TR5-SP6 散热器规格

插槽兼容性	AMD TR5, SP6
尺寸	165x150x52 mm
带 2x NF-A15 HS-PWM 尺寸	165x150x111 mm
重量	797 g
带 2x NF-A15 HS-PWM 重量	1136 g
材质	铜（底座和热管）、铝（散热片）、焊接接头和镀镍
带 120 mm 安装孔兼容风扇	140x150x25 mm, 140x140x25 mm & 120x120x25 mm

NF-A15 HS-PWM 风扇规格

尺寸	140x150x25 mm
连接头	4-pin PWM
轴心	SS02
叶片形状	A 系列流量加速通道
框架技术	AAO
最大输入功率	1.56 W
电压	12 V
平均无故障运行时间	> 150,000 h
最大转速 (+/-10%)	1500 RPM
最大气流	140.2 m³/h
最大噪音	24.6 dB(A)
最大风压	2.08 mm H ₂ O

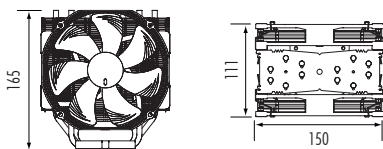

总部位于奥地利的 NOCTUA 优质散热系统凭借其优良的性能、良好的噪音控制以及其高档的质量获得了超过 800 多个硬件网站和杂志的推荐。NOCTUA 的数十万忠实爱好者遍布于世界各地。

www.noctua.at

物流信息

产品名称
Noctua NH-U14S TR5-SP6

EAN
9010018000450

UPC
841501100451

包装尺寸 (HxWxD)
227x223x142 mm

毛重
1.682 g

保修期
6 years

数量/箱
8 pcs

包装尺寸/箱 (HxWxD)
485x470x330 mm

毛重/箱
15.00 kg

包装信息

NH-U14S TR5-SP6 散热器

2x NF-A15 HS-PWM 优质风扇

NA-YC1 4-pin PWM Y 型线材

NT-H2 散热膏 (预涂)

用于 TR5/SP6 的 SecuFirm2™

NM-SMT4 安装工具 用于安装支架

Noctua 金属徽章