


NH-U9DX i4

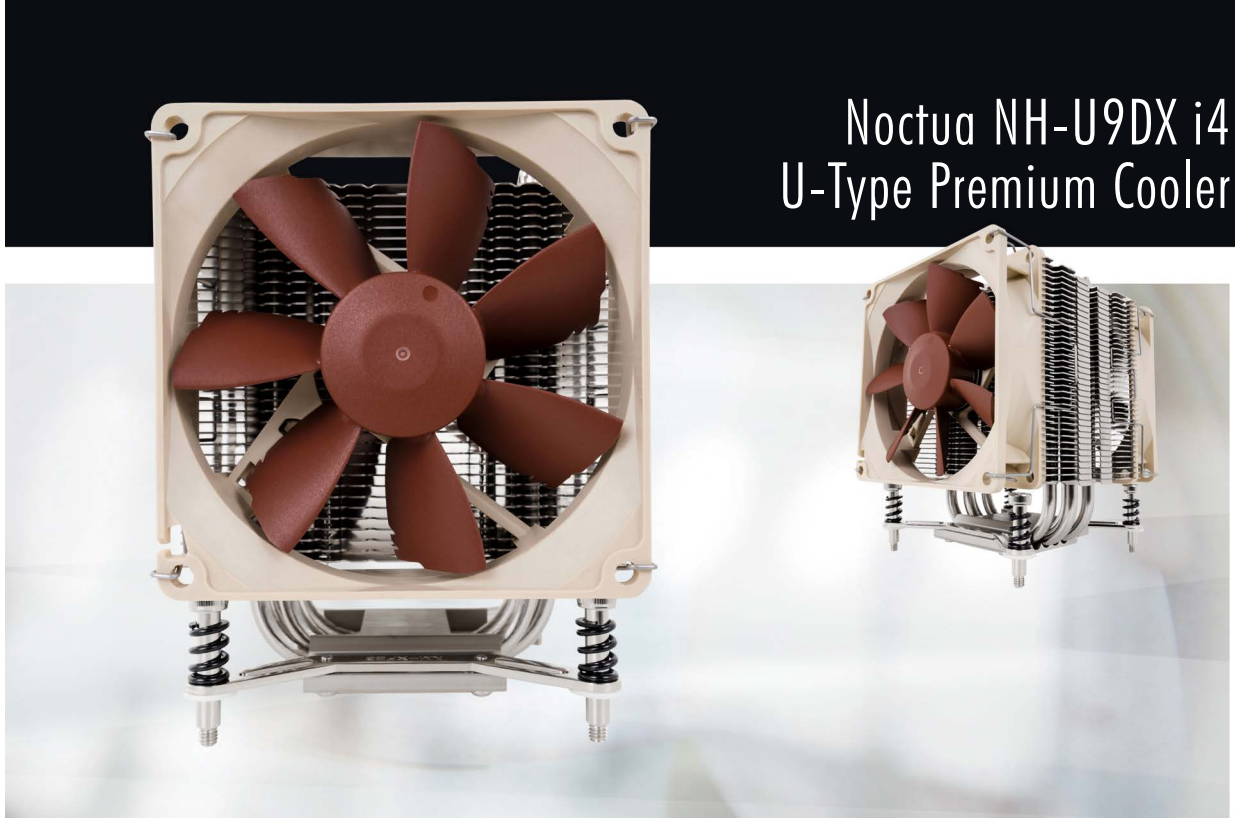

Noctua NH-U9DX i4 U-Type Premium Cooler

DATOS LOGÍSTICOS

Modelo

Noctua NH-U9DX i4

EAN-No.

471612331496-7

Dimensiones (AxLxP)

130 x 210 x 180 mm

Peso

1.176 gr

Garantía

6 Jahre

PVP

59.90 EUR

Unidades / Cartón

12 Stk

Dimensiones / Cartón (AxLxP)

555 x 435 x 275 mm

Peso / Cartón

15.00 kg

VOLUMEN DE ENTREGA

1x NH-U9DX i4 Disipador

2x NF-B9 PWM Premium Fan

1x Low-Noise Adapter (L.N.A.)

1x NT-H1 Compuesto térmico

1x SecuFirm2™ Sistema de montaje

La línea de disipadores DX de Noctua se ha convertido en una opción predeterminada para la refrigeración silenciosa de alto rendimiento de los CPU de Intel Xeon. La última actualización i4 es compatible con las plataformas Xeon LGA2011 (tanto Square ILM como Narrow ILM), LGA1356 y LGA1366 y el modelo de 9 cm NH-U9DX i4 viene equipado con dos premiados ventiladores de gran calidad NF-B9 de Noctua con PWM para el control automático de velocidad. Con una altura de 125 mm, el NH-U9DX i4 combina la eficiencia de refrigeración silenciosa con una total compatibilidad 4U. Equipado con el sistema de montaje profesional SecuFirm2™ y junto con el compuesto térmico NT-H1 de uso industrial de Noctua, el NH-U9DX i4 forma un completo y magnífico conjunto para una refrigeración silenciosa en puestos de trabajo y servidores de Xeon.

Serie NH-U premiada

El NH-U9DX i4 se basa en la última versión de los premiados disipadores NH-U9 de Noctua. Introducida por primera vez en 2005, la serie NH-U se ha convertido en una elección estándar de disipadores silenciosos de CPU de gran calidad y ha ganado más de 400 premios y recomendaciones por parte de páginas web y revistas internacionales líderes.

Compatibilidad 4U

Utilizando cuatro heatpipes, una área de superficie de más de 3800cm² y dos ventiladores de 92 mm de la mejor calidad, el NH-U9DX i4 proporciona una actualización significativa del rendimiento de la refrigeración silenciosa comparado con las usuales soluciones 2U. Al mismo tiempo, su altura de 125 mm lo hace totalmente compatible con las cajas estándares 4U.

SopORTE PWM y Adaptador para la reducción de ruido (L.N.A.)

Los ventiladores NF-B9 de 92 mm del NH-U9DX i4 incluyen PWM para un conveniente control automático de la velocidad a través de la placa base. Además, la velocidad máxima del ventilador se puede reducir de 1600 a 1300 rpm y conseguir un funcionamiento más silencioso al utilizar el Adaptador para la reducción de ruido (L.N.A.).

Sistema de montaje SecuFirm2™

Los sistemas de montaje SecuFirm2™ de Noctua se han convertido en sinónimo de calidad, seguridad y fácil manejo. Al ser compatibles con las plataformas Xeon LGA2011 (tanto ILM Cuadrado como Estrecho), LGA1356 y LGA1366 de Intel, el montaje de SecuFirm2™ incluido con el NH-U9DX i4 garantiza una presión de contacto perfecta y máxima comodidad en todos los sockets.

Compuesto térmico NT-H1

Tras haber recibido más de 100 premios y recomendaciones de periodistas especializados de todo el mundo, el NT-H1 de Noctua es una solución térmica de gama alta y probada calidad que proporciona una resistencia térmica mínima, gran facilidad de uso y una destacable fiabilidad.

6 años de garantía

Los productos de Noctua son conocidos por su impecable calidad y destacada longevidad. Al igual que todos los demás ventiladores de Noctua, los modelos NF-B9 ofrecen un tiempo medio de vida entre fallos (MTBF) de más de 150.000 horas y el paquete NH-U9DX i4 completo viene con una garantía total del fabricante de 6 años.

2 ventiladores de gran calidad NF-B9 de 92 mm

El premiado ventilador NF-B9 de 92 mm incluye el conocido sistema de rodamientos SSO-bearing, así como optimizaciones aerodinámicas avanzadas, como los extremos biselados de las aspas o las Vortex-Control Notches (muescas de control de vórtices). Para poder conseguir su excelente capacidad de refrigeración silenciosa, el NH-U9DX i4 viene equipado con dos ventiladores NF-B9 tanto si se configura para expulsar como para captar el aire.

ESPECIFICACIONES DEL DISIPADOR

Compatible con socket	Intel LGA2011 (Square ILM & Narrow ILM), LGA1356, LGA1366 (con Xeon Backplate)
Dimensiones	125 x 95 x 71 mm
Dimensiones con NF-B9 PWM	125 x 95 x 95 / 120* mm
Peso sin ventilateur	460 gr
Peso con NF-B9 PWM	550 / 640* gr (*con 2x NF-B9 PWM)
Material	Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de refrigeración), uniones soldadas, niquelado
Dimensiones del ventilador	92 x 92 x 25 mm

ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR

Noctua NF-B9 PWM

Dimensiones	92 x 92 x 25 mm	
Conexión	4-pin PWM	
Rodamiento	SSO-Bearing	
Géométrie des pales	NF-B9 Blade Design	
Potencia máx./ Voltaje	0.96 W / 12 V	
MTBF	> 150.000 h	
NF-B9 PWM	Ventilador sin adaptador	con L.N.A.
Velocidad de rotación máx. (+/-10%)	1600 RPM	1300 RPM
Caudal máx.	64.3 m ³ /h	52.6 m ³ /h
Sonoridad máx.	17.6 dB(A)	13.1 dB(A)
Presión estático máx.	1.61 mmH ₂ O	1.09 mmH ₂ O

Disñados en Austria, los componentes de refrigeración de primera calidad de Noctua gozan de renombre internacional por su prácticamente inapreciable sonoridad, excepcional rendimiento y excepcional calidad. Con más de 3000 premios y recomendaciones tanto de las revistas como de los sitios web especializados más importantes del sector, los ventiladores y disipadores de Noctua son escogidos por más de cien mil consumidores satisfechos en todo el mundo.