


NH-U9DX i4

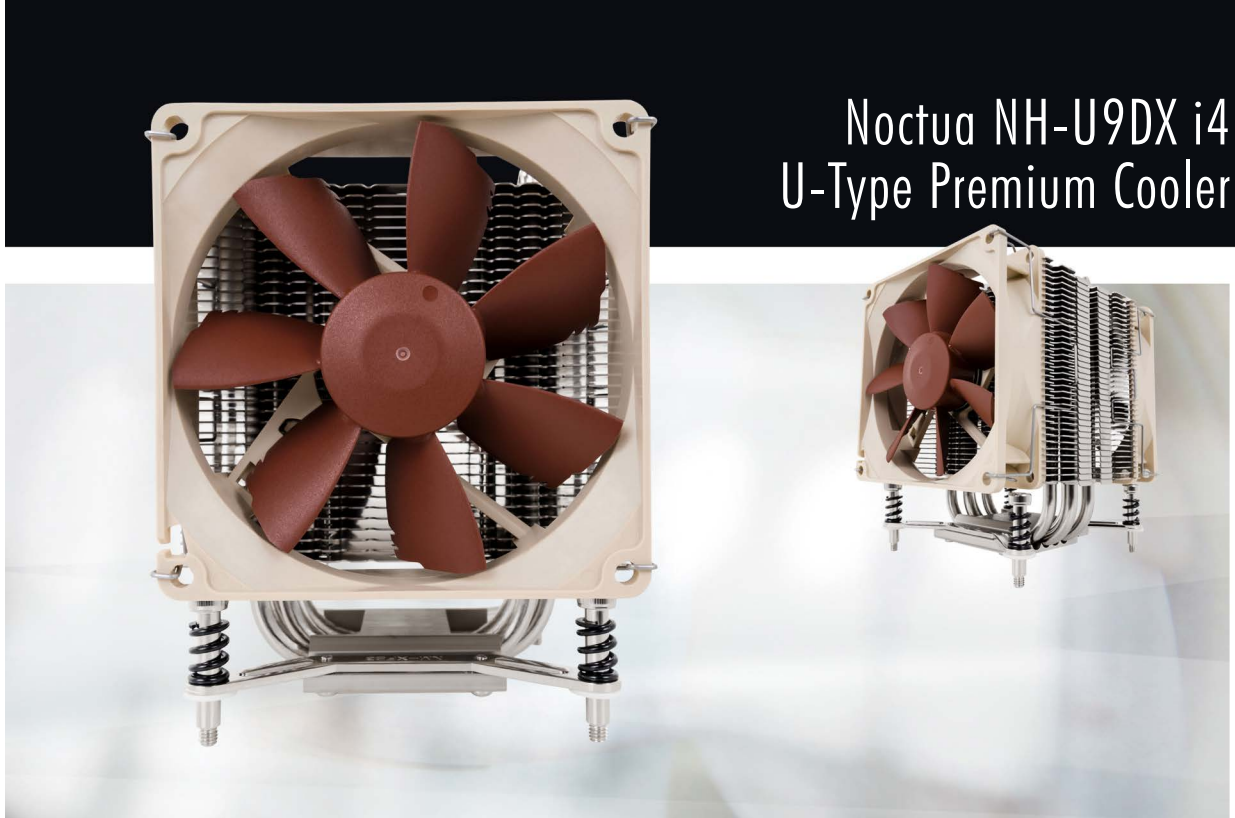

Noctua NH-U9DX i4 U-Type Premium Cooler

DONNÉES LOGISTIQUES

Modèle

Noctua NH-U9DX i4

EAN-No.

471612331496-7

Dimensions (HxLxP)

130 x 210 x 180 mm

Poids

1.176 gr

Garantie

6 Jahre

Prix TTC

59.90 EUR

Pièce/Carton

12 Stk

Dimensions / Carton (HxLxP)

555 x 435 x 275 mm

Poids / Carton

15.00 kg

VOLUME DE LIVRAISON

1x NH-U9DX i4 Radiateur

2x NF-B9 PWM Premium Fan

1x Low-Noise Adapter (L.N.A.)

1x NT-H1 Pâte thermique

1x SecuFirm2™ Système de fixation

La série DX des ventilateurs Noctua est devenue un choix incontournable pour ceux qui recherchent un refroidissement très performant et silencieux pour les CPU Intel Xéon. Le dernier modèle i4 est compatible avec les plateformes - à base de Xéon - LGA2011 (Square ILM et Narrow ILM), LGA1356 et LGA1366. Le modèle 9cm (NH-U9DX i4) est équipé de deux ventilateurs NF-B9 dont la vitesse peut être réglée via un pilotage automatique PWM. Avec une hauteur de 125mm, le NH-U9DX i4 conjugue une performance et un silence étonnants avec une compatibilité 4U totale. Complété du système de fixation haut de gamme multi-socket SecuFirm2™, de la pâte thermique haute performance NT-H1, le NH-U9DX i4 constitue une solution complète de grande qualité pour le refroidissement silencieux des stations de travail et serveurs équipés de Xéon.

La gamme NH-U : une vraie success story

Le NH-U9DX i4 est le dernier né de la célèbre gamme de radiateurs Noctua NH-U. Lancée en 2005, la gamme de dissipateurs pour CPU NH-U est devenue la référence haut de gamme incontestée ; elle s'est distinguée par plus de 400 récompenses et recommandations décernées par la Presse internationale spécialisée papier et Internet.

Compatibilité 4U

Doté de quatre caloducs, d'une surface de dissipation de plus de 3800 cm² et équipé de deux ventilateurs haut de gamme 92mm, le NH-U9DX i4 délivre une performance et un niveau de silence significativement supérieurs aux solutions traditionnelles 2U. Sa hauteur de 125mm lui assure par ailleurs une compatibilité totale avec les boîtiers 4U standards.

Compatibilité PWM et Adaptateur Faible Bruit (L.N.A.)

Le ventilateur 120mm NF-F12, livré avec le NH-U12DX i4, peut bénéficier d'un pilotage automatique de la vitesse PWM via la carte mère. De plus, et pour réduire encore les émissions sonores, la vitesse maximale peut être plafonnée à 1200 tr/min (au lieu de 1500 tr/min) grâce à l'utilisation de l'adaptateur faible bruit (L.N.A.).

Système de fixation SecuFirm2™

Les systèmes de fixation SecuFirm2™ répondent aux attentes les plus élevées en termes de qualité, sécurité et de facilité d'installation. Compatible avec les plateformes Intel LGA2011 (square et narrow ILM), LGA1356 et LGA1366 à base de Xéon, le système SecuFirm2™ fourni avec le NH-U9DX i4 assure une pression de contact parfaite et un confort d'installation maximum sur l'ensemble des sockets.

Pâte thermique NT-H1

Solution TIM haut de gamme plébiscitée et récompensée à plus de 100 reprises dans le monde par des journalistes spécialisés, la NT-H1 de Noctua offre une résistance thermique très faible, une fiabilité et une facilité d'application étonnantes.

Garantie Fabricant de 6 ans

La réputation des ventilateurs Noctua n'est plus à faire tant pour leur qualité que pour leur étonnante longévité. Comme pour tous les modèles Noctua, le NF-B9 fourni bénéficie d'un MTBF de plus de 150.000 heures de tests ; le pack complet NH-U9DX i4 bénéficie d'une garantie totale fabricant de 6 ans.

2x ventilateurs Premium NF-B9 92mm

Le ventilateur 92mm NF-B9, plusieurs fois récompensé, est équipé des célèbres roulements SSO Bearing et bénéficie des optimisations aérodynamiques avancées Noctua telles que les extrémités des pales biseautées (Bevelled Blade Tips) et les Fentes Vortex-Control. Afin d'atteindre son niveau de silence exceptionnel, le NH-U9DX i4 est équipé de deux ventilateurs NF-B9 en mode push/pull (aspiration/extraction).

SPÉCIFICATIONS DU REFROIDISSEUR

Compatibilité du socle	Intel LGA2011 (Square ILM & Narrow ILM), LGA1356, LGA1366 (avec Xeon Backplate)
Dimensions	125 x 95 x 71 mm
Dimensions avec NF-B9 PWM	125 x 95 x 95 / 120* mm
Poids sans ventilateur	460 gr
Poids avec NF-B9 PWM	550 / 640*gr (*avec 2x NF-B9 PWM)
Material	Cuivre (fond et caloducs), aluminium (plaques de refroidissement), soudé & nickelé
Dimensions du ventilateur	92 x 92 x 25 mm

SPÉCIFICATIONS DU VENTILATEUR

Noctua NF-B9 PWM

Dimensions	92 x 92 x 25 mm	
Branchement	4-pin PWM	
Type roulements	SSO-Bearing	
Géométrie des pales	NF-B9 Blade Design	
Max. Puissance consommée / Tension	0.96 W / 12 V	
MTBF	> 150.000 h	
NF-B9 PWM	Ventilateur sans adaptateur	avec L.N.A.
Max. Vitesse de rotation (+/-10%)	1600 RPM	1300 RPM
Max. Débit d'air	64.3 m ³ /h	52.6 m ³ /h
Max. Niveau sonore	17.6 dB(A)	13.1 dB(A)
Max. Pression statique	1.61 mmH ₂ O	1.09 mmH ₂ O

Conçus en Autriche, les solutions de refroidissement haut de gamme Noctua ont acquis une renommée internationale grâce à leur silence, leur performance exceptionnelle et ainsi qu'une qualité sans faille. Avec plus de 3000 distinctions et recommandations de la part de célèbres sites Internet et magazines informatiques, les ventilateurs et radiateurs Noctua ont déjà conquis plus de 100 000 clients dans le monde.

www.noctua.at