

CPU - Cooler
CPU - Kühler
Dispador CPU
Ventilateur CPU



La nouvelle version du NH-U9 recommandée par plus de 50 sites Web et magazines internationaux est dotée d'un ventilateur Noctua 92 mm assurant un niveau de bruit bas de 7 dB(A)* au maximum, et offre le support AM2 complet ainsi qu'une orientabilité de 90 degrés sur tous les socs. L'utilisation de 4 caloducs doubles, 37 plaques de refroidissement en aluminium d'une surface supérieure à 3800cm² et le soudage de grande qualité assurant une transmission calorifique optimale permettent au NH-U9F de Noctua d'atteindre une performance de refroidissement supérieure tout en assurant une émission de bruit minimale.

Socket compatibility Intel Socket LGA 775
AMD K8 (754, 939, 940) & AM2

Dimensions (ventilateur compris, H x L x P) 128 x 95 x 70 mm

Dimensions (ventilateur non compris, HxLxP) 128 x 95 x 95 mm

Poids 660 g

Matériau cuivre (fond et caloducs), aluminium (plaques de refroidissement), soudé

Autorisé jusqu'à toutes les fréquences pour Intel
toutes les fréquences pour AMD

Dimensions du ventilateur

92 x 92 x 25 mm (Il est également possible de monter 2 ventilateurs !)

Ventilateur Noctua 92mm

Type roulements SSO-Bearing

Input Power 1.44 W


Input Current 0.12 A

Voltage Range 4 - 13 V

MTBF > 150.000 h

		avec L.N.A.	avec U.L.N.A.
Vitesse de rotation +/-10%	1.600 RPM	1.150 RPM	850 RPM
Débit d'air	58 m ³ /h	41 m ³ /h	32 m ³ /h
Niveau sonore	18 dB(A)	11 dB(A)	7* dB(A)

*chiffres extrapolés

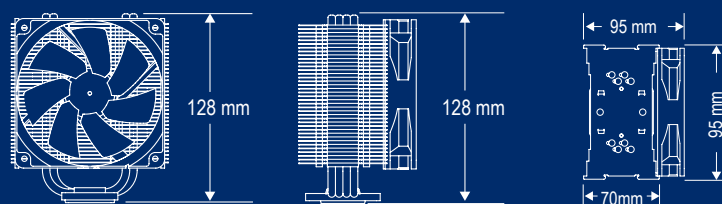

Produit

Noctua NH-U9F

Garantie Mode d'emballage
6 Ans Retail

Pièce/Carton
18

Volume de livraison

- NH-U9F
- Ventilateur Noctua 92mm
- Matériel de montage complet
- Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)
- Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)
- Pâte thermique
- Anti-Vibration-Strips