NOCTUA NT-H2 3.5g AM5 Edition
安装说明

Scan this code to display multilingual manuals on your phone.

尊敬的顾客：

非常感谢您选择NOCTUA NT-H2 3.5g AM5型号 。

Noctua 的 NT-H2 是一种非常有名的的混合导热化合物，已获得全球无数超频爱好者的喜爱。

AM5 型号包括 NA-TPG1 散热膏防护罩，可防止散热膏在 AMD AM5 CPU 散热器的切口处堆积---这是保持 AM5 处理器清洁的简单而高效的方法。

Yours sincerely,

Roland Mossig, Noctua CEO

1 安装散热膏保护罩

如果 CPU 或散热器上有之前安装散热膏的残留，请先将其清除干净。

然后，将 NA-TPG1 散热膏保护罩放在 AM5 CPU 上。

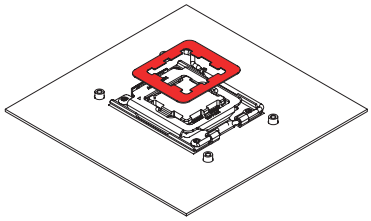

确保防护罩的内部开口与散热器的外边缘完全对齐：

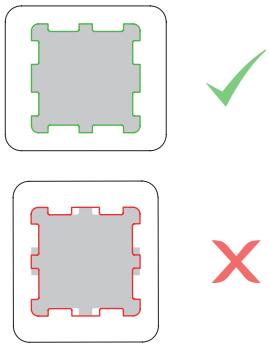

2 涂抹散热膏

由于NT-H2具有优异的扩散性能，在安装散热器之前无需手动扩散NT-H2：只需将散热膏涂抹到CPU上，然后安装散热器，即可开始使用！

在AM5上，涂上5个小点；角落附近直径约2mm的4个小点加上中心位置直径3-4mm的1个小点：



AMD AM5

注意：涂抹过多的散热膏会降低导热性和散热性能！

对于所有其他CPU，请参考以下的使用指南

CPU 尺寸	CPU 型号	涂抹点数	圆点图案
小	e.g. Intel LGA115x / 1200	1个直径3-4mm的点	
中	e.g. AMD AM4, AM5, Intel LGA1700, LGA20xx	在角落的周围涂抹4个直径约为2mm的点，在中心位置1个直径为3-4mm的点	
大	e.g. AMD TR4, sWRX8, Intel LGA4677	直径约 2 毫米的 9 个点和直径 3-4 毫米的 4 个点	

拆卸和清洁

使用我们随带的 NA-CW1 湿巾或沾有异丙醇的纸巾进行清洁。 如果使用 NA-CW1 湿巾清洁后仍有轻微的残留，您可以使用纸巾进行进一步的擦拭。 当然，这类残留物仅仅是视觉上的问题，不会影响性能。 如果您需要更多 NA-CW1 湿巾，请购买 NA-SCW1 套装（20 片）。

安全

不要食入。 如果不小心食入，请立即就医。 远离儿童和宠物。 避免与皮肤或眼睛接触。

! 支持和常见问题解答

如果您遇到任何困难，请查看我们网站 (www.noctua.at/faqs) 上的常见问题解答，并随时通过 support@noctua.at 与我们的支持团队联系。