NF-F12 PWM

NF-F12 PWM
Noctua Premium Fan

NF-F12聚流型系统使用11个定子导向叶片和一个包括七个轮机的的特殊引导叶片，它能够制造出色的静压并将气流聚集起来令散热器和散热片具有高性能。同时，空气动力学设计，第二代SSO轴承，和NOCTUA新的为全自动控制定制的PWM IC保证了出色的静音操作。NF-F12配备了模块化布线、综合抗震动垫和2个速度设置，因而具有充分的灵活性。它的领袖级品质、详尽的功能以及NOCTUA值得信赖的品质令它成为在空气散热器、散热片和其他对压力有要求的器件上的精英选择。

产品名称
Noctua NF-F12 PWM
EAN-No.
471612331466-0
UPC-No.
84243101400-9
包装尺寸(HxWxD)
150 x 210 x 33 mm
重量
314 gr
保修期
6 Years
建议零售价
180.00 RMB

产品信息
Low-Noise Adapter (L.N.A.)
4-Pin Y-Cable
30cm Extension Cable
4 Vibration-Compensators
4 Fan Screws

规格

尺寸	120 x 120 x 25 mm
接口	4-pin PWM
轴承类型	SSO2
叶片结构	Heptaperf™
框架技术	聚流型系统
输入功率	0.6 W
电压	12 V
平均无故障间隔时间	> 150.000 h

NF-F12 PWM	Fan	with L.N.A.
转速	1500 RPM	1200 RPM
转速	300 RPM	300 RPM
风量	93.4 m³/h	74.3 m³/h
噪音	22.4 dB(A)	18.6 dB(A)
风压	2.61 mmH2O	1.83 mmH2O

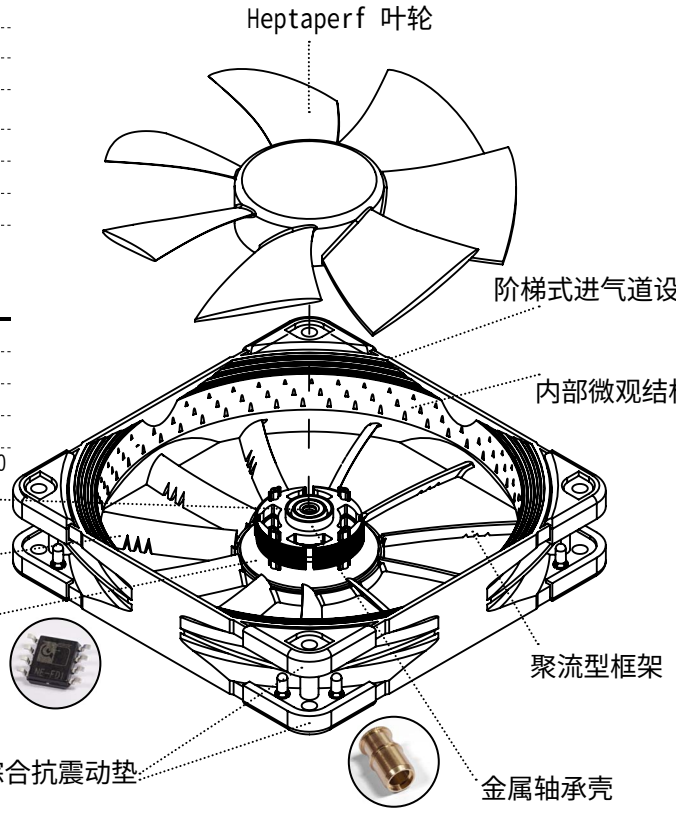

- Ultra-Low Power Consumption
- Low-Noise Adaptor
- 延展布线选择
- 6年制造商保修

附注1:产品规格及信息仅提供参考，内容会随时更新，恕不另行通知，请咨询当地经销商了解详情。
附注2:产品颜色可能会因拍照光线误差或屏幕设定而与实际产品有所差异。我们会尽力提供正确与完整的数据，并保留更动、修正页面信息的权利，恕不另行通知。

noctua DESIGNED IN AUSTRIA

www.noctua.at/cn

公司		产品名称	
姓名		购买日期	
电话		购买凭证	
详细地址：		产品问题描述：	