


NF-A12x25 5V

Noctua NF-A12x25 5V Premium Fan

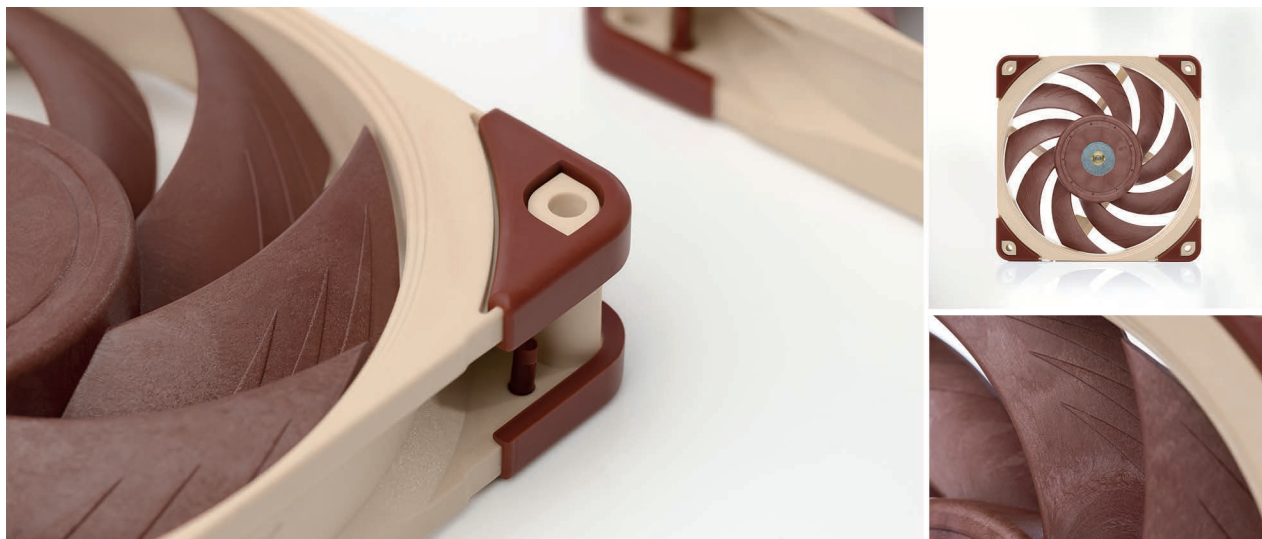

DATOS LOGÍSTICOS

Modelo
Noctua NF-A12x25 5V

EAN-No.
9010018100242

UPC-No.
841501110245

Dimensiones (AxAvxP)
210 x 150 x 34 mm

Peso
250 gr

Garantía
6 Años

PVP
29.90 EUR

Unidades / Cartón
36 Pcs.

Dimensiones / Cartón (AxAvxP)
390 x 380 x 360 mm

Peso / Cartón
14.8 kg

VOLUMEN DE ENTREGA

NF-A12x25 5V Premium fan
NA-AV2 Soportes anti-vibración
NA-EC2 30cm Cable de extensión de 30 cm
NA-AC7 Cable adaptador USB
NA-IC2 Conjunto de adaptador OmniJoin
NM-SFS1 Tornillos de ventilador



El NF-A12x25 5V es una versión especial de 5V del premiado ventilador NF-A12x25 de gran calidad y 120mm de Noctua. Al estar equipado con un marco estándar AAO (Optimización acústica avanzada) y sofisticadas medidas de diseño aerodinámico como los Canales de Aceleración de Flujo, el NF-A12x25 es conocido por su magnífico rendimiento y un funcionamiento silencioso sorprendente. La tecnología Smooth Commutation Drive (Unidad de Conmutación Suave-SCD) y el rodamiento SSO2 de Noctua, de referencia en el mercado, garantizan un funcionamiento fluido y una excelente estabilidad a largo plazo. También incluye un cable adaptador USB, el conjunto adaptador OmniJoin™ y 6 años de garantía de fabricación, lo que convierte al NF-A12x25 5V en la elección principal para aplicaciones de 5V.

Diseño NF-A12x25 galardonado

Tras recibir más de 100 premios y recomendaciones de la prensa internacional, el NF-A12x25 5V de Noctua se ha convertido en la mejor y más segura elección para las necesidades de refrigeración de 120 mm. Su reconocida eficiencia ha convencido a decenas de miles de clientes en todo el mundo.

Versión 5V

Los ventiladores de 5V pueden utilizarse en distintos dispositivos y aplicaciones. Gracias al cable adaptador USB que se incluye así como al conjunto adaptador OmniJoin™, el NF-A12x25 5V se convierte en una solución excepcional comprobada que proporciona una flexibilidad total tanto para sustituir los antiguos ventiladores de 5V como para las nuevas aplicaciones personalizadas.

Distancia entre punta de aspa y caja increíblemente estrecha

El NF-A12x25 5V dispone de una distancia entre las puntas de las aspas y el marco de tan solo 0,5mm. Este diseño tan ambicioso establece una nueva referencia para los ventiladores de 120mm y ayuda al NF-A12x25 5V a funcionar con más eficiencia en contrapresión, como en disipadores o radiadores, ya que se reduce la pérdida de caudal a través del hueco que existe entre el rotor y el marco.

Conjunto de adaptador OmniJoin

Muchos dispositivos dotados de ventiladores de 120 mm utilizan conectores de ventilador propietarios, por lo que el NF-A12 5V incluye un conjunto adaptador OmniJoin de Noctua. Solo ha de cortar el cable original del ventilador, fijarlo al adaptador mediante los conectores 3M Scotchlok™ incluidos, y podrá conectar el NF-A12 5V a los conectores propietarios del ventilador.

Cable adaptador USB

El ventilador incluye un cable adaptador USB que permite hacerlo funcionar con baterías externas, dispositivos con puertos USB u otras fuentes de alimentación externas como las utilizadas para smartphones, con lo que se proporcionan posibilidades ilimitadas a la hora de utilizar el ventilador en casa, en el coche o en cualquier lugar en el que se necesite refrigeración.

Extensas opciones de cableado

El cable corto principal del ventilador, de 20 cm, minimiza la acumulación de cables en las aplicaciones típicas, mientras que el cable de extensión de 30 cm incluido proporciona un alcance mayor cuando sea necesario. Los dos cables están completamente enmascarados.

Protección contra cambios de polaridad

Como la mayoría de los ventiladores de 5V están equipados con conectores patentados y la documentación sobre la alineación de los pines puede no estar disponible, el ventilador integra un diodo para protección contra inversiones de polaridad. De esta forma, siempre se utilizará el sentido de corriente seguro incluso en caso de que accidentalmente se conecte con polaridad inversa.

6 años de garantía de fabricante

Los ventiladores de Noctua son conocidos por su impecable calidad y su larga vida útil. Como todos los ventiladores de Noctua, el NF-A12x25 5V dispone de una MTTF de más de 150.000 horas con una completa garantía de fabricante de 6 años.

Ya que se trata de un ventilador de 5V, el NF-A12x25 5V no puede utilizarse con 12V y se verá dañado si funciona con fuentes de alimentación convencionales de 12V como los conectores de ventilador para PC de la placa base.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	120 x 120 x 25 mm
Conexión	3-Pin
Rodamiento	SSO2
Geometría de las aspas	Serie A con canales de aceleración del flujo
Tecnología del marco	AAO (Advanced Acoustic Optimisation)
Potencia max./Tensión	1.75W / 5V
MTTF	> 150.000 h

NF-A12x25 5V	sin adaptateur
Máx. Velocidad de rotación (+/-10%)	1900 RPM
Máx. Caudal	96.2 m³/h
Máx. Sonoridad	21.4 dB(A)
Máx. Presión estática	2.07 mm H ₂ O

Diseñados en Austria, los componentes de refrigeración de primera calidad de Noctua gozan de renombre internacional por su prácticamente inapreciable sonoridad, excepcional rendimiento y excepcional calidad. Con más de 6000 premios y recomendaciones tanto de las revistas como de los sitios web especializados más importantes del sector, los ventiladores y disipadores de Noctua son escogidos por más de cien mil consumidores satisfechos en todo el mundo.

www.noctua.at