


NH-U14S

Noctua NH-U14S U-Type Premium Cooler

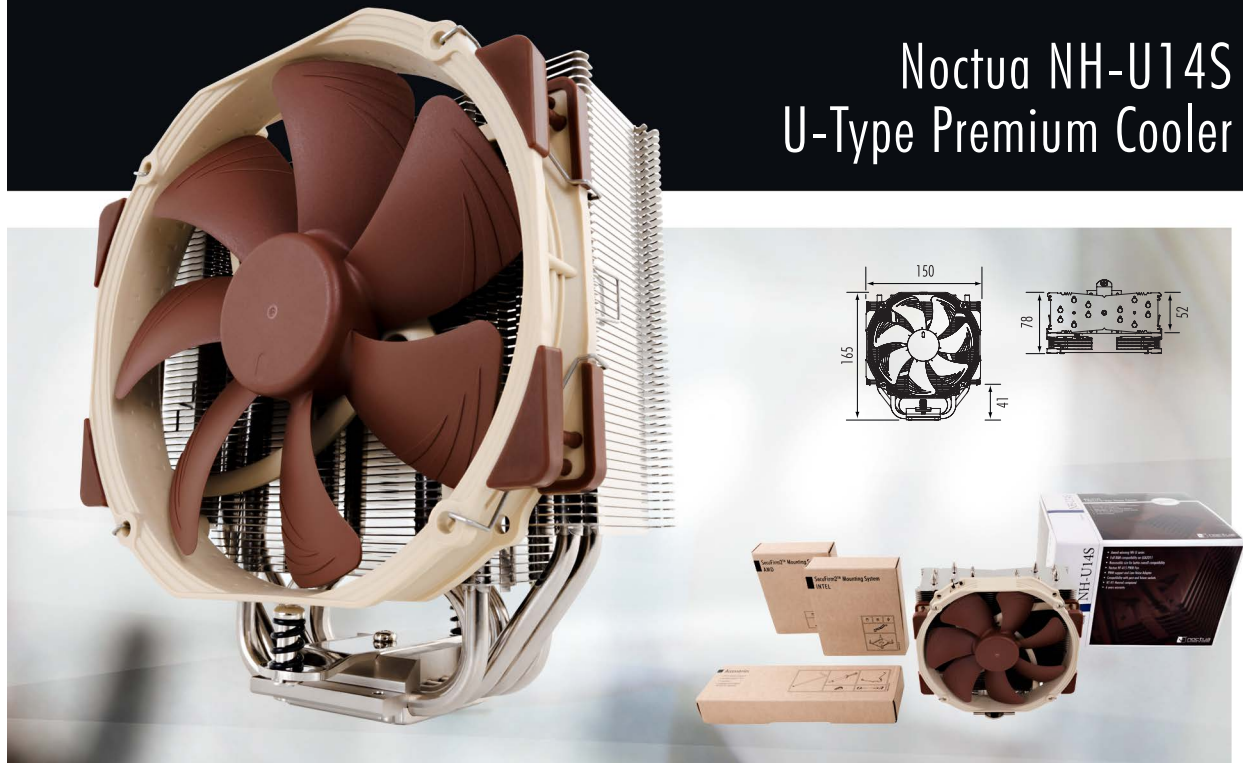

Le NH-U14S, radiateur pour CPU de 14cm, est le fleuron de la gamme de radiateurs simples NH-U de Noctua qui bénéficie de plus de 400 récompenses et recommandations de la part de la Presse internationale. Conçu autour de 6 caloducs imposants et équipé d'un ventilateur 140mm NF-A15 compatible PWM (offrant donc un pilotage automatique de la vitesse), le NH-U14S repousse encore plus loin les performances de refroidissement silencieux de la gamme NH-U. Néanmoins, sa finesse (52mm) lui confère toujours une excellente compatibilité avec les modules mémoire hauts sur les configurations LGA2011/LGA2066. Complété du système de fixation haut de gamme multi-socket SecuFirm2™, de la pâte thermique haute performance NT-H1 et d'une garantie constructeur totale de 6 ans, le NH-U14S constitue une solution de grande qualité permettant d'allier performance, silence et excellente compatibilité.

La gamme NH-U : une vraie success story

Le NH-U14S est le premier modèle 140mm de la célèbre gamme Noctua NH-U. Lancée en 2005, cette gamme de dissipateurs pour CPU est devenue la référence haut de gamme incontestée ; elle s'est distinguée par plus de 400 récompenses et recommandations décernées par la Presse internationale spécialisée papier et Internet.

Silentbloks anti-vibration et agrafes pour un second NF-A15

Pour ceux qui souhaitent améliorer encore le niveau de performance, l'ajout d'un second ventilateur NF-A15 permet de créer une configuration en «push/pull» (aspiration/extraction). A cette fin, le NH-U14S est livré avec un jeu de silentbloks anti-vibration sur-mesure qui permettent de décaler le ventilateur arrière de 5mm afin d'améliorer le confort acoustique en mode dual (double ventilateur).*

Ventilateur NF-A15 PWM

Le NF-A15 est un ventilateur 140mm de haute qualité possédant un cadre arrondi répondant à la norme Noctua AAO. Bénéficiant des dernières avancées technologiques dans le domaine de l'aérodynamisme, dont les Flow Acceleration Channels, le NF-A15 repousse encore plus loin les performances de refroidissement qui ont fait la renommée du célèbre NF-P14.

Garantie fabricant de 6 ans

La réputation des ventilateurs Noctua n'est plus à faire tant pour leur qualité que pour leur étonnante longévité. Comme pour tous les modèles de ventilateurs Noctua, le NF-A15 bénéficie d'un MTTF de plus de 150 000 heures de tests et la totalité des éléments du package NH-U14S bénéficie d'une garantie fabricant totale de 6 ans.

*Pour les boîtiers offrant un espace dédié au ventirad supérieur à 165 mm, il est possible d'orienter le ventilateur vers le haut afin de libérer de l'espace pour les modules mémoire ayant une hauteur supérieure à 32 mm. Dans le cas des LGA20xx, si le ventilateur arrière est décalé, il est possible que cela empiète sur un slot mémoire (le premier, côté gauche).

NH-U14S SPÉCIFICATIONS DU REFROIDISSEUR

| | |
|----------------------------|---|
| Compatibilité du socle | AMD AM4, AM5 & Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, et LGA115x (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156) |
| Dimensions | 165x150x52 mm |
| Dimensions avec NF-A15 PWM | 165x150x78 mm |
| Poids | 770 g |
| Poids avec NF-A15 PWM | 935 g |
| Material | Cuivre (fond et caloducs), aluminium (plaques de refroidissement), soudé & nickelé |
| Dimensions du ventilateur | 120x120x25 mm 140x150x25 mm, 140x140x25 mm (avec fixation 120 mm) |

NF-A15 PWM SPÉCIFICATIONS DU VENTILATEUR

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Dimensions | 140x150x25 mm | |
| Branchement | 4 broches PWM | |
| Type roulements | SSO2 | |
| Géométrie des pales | Série A avec canaliseurs de flux | |
| Technologie du cadre | AAO | |
| Max. Puissance consommée | 1,56 W | |
| Tension | 12 V | |
| MTTF | > 150 000 h | |
| NF-A15 PWM | sans adaptateur | avec L.N.A. |
| Max. vitesse de rotation (+/-10%) | 1500 RPM | 1200 RPM |
| Max. débit d'air | 140,2 m³/h | 115,5 m³/h |
| Max. niveau sonore | 24,6 dB(A) | 19,2 dB(A) |
| Max. pression statique | 2,08 mmH ₂ O | 1,51 mmH ₂ O |

DONNÉES LOGISTIQUES

| | |
|---|----------------|
| Modèle | Noctua NH-U14S |
| EAN | 4716123314950 |
| UPC | 842431014313 |
| Dimensions d'emballage (HxLxP) | 165x150x52 mm |
| Poids inkl. l'emballage | 770 g |
| Garantie | 6 ans |
| Pièce / carton | 8 pcs |
| Dimensions d'emballage / carton (HxLxP) | 460x425x325 mm |
| Poids inkl. l'emballage / carton | 15,00 kg |

VOLUME DE LIVRAISON

| |
|--|
| 1x NH-U14S Radiateur |
| 1x Ventilateur haut de gamme NF-A15 PWM |
| 1x Système de fixation SecuFirm2™ |
| 1x NT-H1 Pâte thermique |
| 1x Adaptateur Faible Bruit (L.N.A.) |
| 1x Silentbloks anti-vibration et agrafes pour un second NF-A15 |