

CPU - Cooler  
 CPU - Kühler  
 Dispador CPU  
 Ventilateur CPU




El NH-U9, recomendado por más de 50 páginas web y revistas internacionales, se presenta ahora con un ventilador de 92 mm, que tiene un nivel de ruido de sólo 7 dB(A)\*. La nueva versión del NH-U9 puede además girarse 90° en todos los sockets y ofrece compatibilidad con el nuevo socket de AMD, el AM2. Gracias a 4 Heat-Pipes duales, 37 aletas de aluminio con una superficie total de disipación de más de 3800 cm<sup>2</sup> y uniones soldadas para una óptima transferencia térmica, el NH-U9F logra un rendimiento de refrigeración superior con unos niveles de ruido mínimos.

Compatible con socket	Intel Socket LGA 775 AMD K8 (754, 939, 940) & AM2
Dimensiones (sin ventilador, A x A x P)	128 x 95 x 70 mm
Dimensiones (con ventilador, A x A x P)	128 x 95 x 95 mm
Peso	660 g
Material	Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de refrigeración), uniones soldadas.
Uso	Intel todas las frecuencias AMD todas las frecuencias

Tamaño del ventilador	92 x 92 x 25 mm (se pueden montar 2 ventiladores)		
Ventilador	Noctua 92mm		
Rodamiento	SSO-Bearing		
Potencia	1.44 W		
Amperaje	0.12 A		
Voltaje	4 - 13 V		
MTBF	> 150.000 h		

		con L.N.A.	con U.L.N.A.
Velocidad de rotación +/-10%	1.600 RPM	1.150 RPM	850 RPM
Caudal	58 m <sup>3</sup> /h	41 m <sup>3</sup> /h	32 m <sup>3</sup> /h
Sonoridad	18 dB(A)	11 dB(A)	7* dB(A)

\*extrapolated values

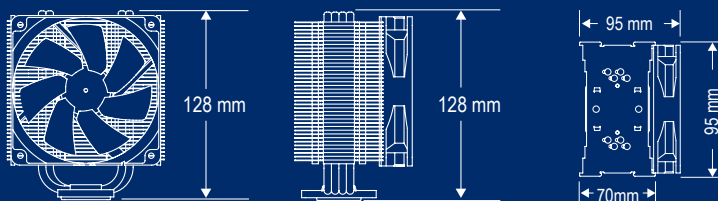

Producto  
**Noctua NH-U9F**

Garantía  
**6 Años**

Embalaje      Unidades/Cartón  
**Retail      18**

Scope of Delivery

- NH-U9F
- Ventilador Noctua 92mm
- Hardware de montaje
- Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)
- Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)
- Pasta de transferencia térmica
- Anti-Vibration-Strips